

Sortiment


MIT PREISEN

Unipanel® Baupaneele 16 mm


Nr.	Umschreibung	Länge		Preis		Verpackung Stück	Palette Stück
		cm	cm	m ¹	m ²		
2410	Baupaneele 185 x 16 mm	290	580	10,11	54,66	2	120
2415	Baupaneele 235 x 16 mm	290	580	12,85	54,66	2	80
2420	Baupaneele 285 x 16 mm	290	580	15,58	54,66	1	60
2425	Baupaneele 385 x 16 mm	290	580	21,04	54,66	1	40
2430	Baupaneele 610 x 16 mm	290	-	32,52	54,66	1	40

Unipanel® Zubehör

Nr.	Umschreibung	Einheit	Preis
2435	Zierliste 36 x 52 mm	485 cm	9,82 / m ¹
2475	Unipanel Sealer	250 ml	17,25 / st



2410 – 2430



2435

www.unipanel.com

Bruttopreise in € exkl. MwSt.
Unipanel ist ein Produkt von **HEERING**

Unipanel®

B A U P A N E E L E

Unipanel®
B A U P A N E E L E

www.unipanel.com

Produktblatt Ausgabe Juli 2015
Unipanel ist ein Produkt von **HEERING**

Unipanel ist erhältlich bei:



WWW.RPBAUELEMENTE.DE

Unipanel® Baupaneele

PERFEKTER ALS HOLZ, IN JEDER HINSICHT



STIRNBRETTER ■ WINDFEDERN ■ DACHUNTERSICHTEN ■ ÜBRIGE INNEN- UND AUSSENVERKLEIDUNGEN

- Lebenslange Garantie gegen Delaminieren und Rotten
- Jahrelange exzellente Lackhaftung
- Ausgezeichneter Ersatz für Multiplex oder Red Cedar



Unipanel®

B A U P A N E E L E

Unipanel® Baupaneele

PERFEKTER ALS HOLZ, IN JEDER HINSICHT



Produkteigenschaften

Unipanel besteht aus massivem Kunststoff und ist perfekter als Holz. Es kann in allen nichttragenden Verwendungen Holz ersetzen. Optik und Feeling von Holz ohne die Nachteile Desselben. Kein Splintern, Reißen, Schüsseln, Aufquellen etc. Egal ob Drinnen oder Draußen.

Vorteile

- Lebenslange Garantie gegen Delaminieren und Rotten
- Jahrenlange exzellente Lackhaftung
- Streichen nicht erforderlich, aber möglich
- Ausgezeichneter Ersatz für Multiplex oder Red Cedar
- Farbecht und UV-beständig
- Wie Holz zu verarbeiten
- Pflegeleicht
- Vollständig recylerbar

Anwendungen

Unipanel Baupaneele finden vielfältige Anwendungen, speziell am Bau, als;

- STIRNBRETT
- WINDFEDERN
- DACHUNTERSICHTEN
- ATTIKAS
- BODEN-/DECKENSCHALUNG
- ÜBRIGE INNEN- UND AUSSENVERKLEIDUNGEN



Materialeigenschaften

Farbechtheit	Kein Vergilben, UV-beständig
Feuchtaufnahme	Keine
Material	HPVC (Hauptbestandteil)
Dichte	510 kg / m ³
Ausdehnung	0,08 mm / m / °C
Verarbeitungstemp.	Verarbeitung bei min. + 5 °C bis max + 30 °C
Brandklasse	Selbstlöschend, B2
Garantie	Lebenslang auf Delaminieren und Rotten. Exzellente Lackhaftung auf Unipanel Baupaneele bei Verwendung der vorgeschriebenen Lacke. Siehe dazu www.unipanel.com .



Verarbeitung

Unipanel Baupaneele sind universal einsetzbar und können bei allen nichttragenden Anwendungen Drinnen und Draußen Verwendung finden. In der Regel kann Unipanel conform zu den Montagevorschriften für Multiplex eingesetzt und verarbeitet werden. Jedoch braucht auf Feuchtaufnahme keine Rücksicht genommen werden.

Unipanel kann gebohrt, gesägt, gefräst und geschliffen werden. Mit den normalen Werkzeugen zur Holzbearbeitung.



Montage

Hinterlüftung

Bei Außenanwendungen hinterlüftet montieren gem. den Bestimmungen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit einem Lattungsabstand von max. 40 cm v.M.b.M.

Schrauben / Nägel

Unipanel kann mit handelsüblichen Nägeln und Schrauben befestigt werden, vorzugsweise aus Edelstahl.

Kleben

Unipanel Baupaneele lassen sich hervorragend kleben mit Polymax High Tack oder vergleichbarem Kleber. Auf jeden Fall sind die Spezifikationen der vorgesehenen Kleber zu beachten.

Verarbeitungsmöglichkeiten



Sägen

Von Hand oder maschinell. Mit einem feinzahnigen Sägeblatt ist ein gutes Ergebnis sicher.



Fräsen

Die feine Struktur der Paneele lässt sich mit Hilfe einer Fräsbank oder mit einer Oberfräse gut fräsen.



Schrauben und Bohren

Schnelle Montage weil Vorbohren fast nie nötig ist. Bei Montage als Dachrandpaneel Schrauben im Abstand von max. 40 cm v.M.b.M.setzen.



Kleben

Die Paneele lassen sich hervorragend kleben, u. A. mit Polymax High Tack oder vergleichbarem Kleber.



Schleifen


Für eine perfekte glatte Oberfläche kann Unipanel von Hand oder maschinell wie Holz behandelt werden.



Streichen

Exzellente Lackhaftung auf Unipanel Baupaneele bei Verwendung der vorgeschriebenen Lacke. Siehe dazu www.unipanel.com.

Detaillierung

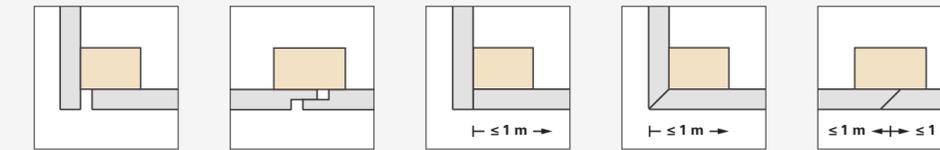

Für mehr Informationen: siehe www.unipanel.com

Bearbeitung


Kantenbearbeitung

Gesägte Kanten mit Unipanel Sealer versiegeln für eine besonders glatte Schnittfläche. Ansonsten mit passend feinem Schleifpapier den gewünschten Glättgrad erzielen.

Streichen / Spachteln

Unipanel muss man nicht unbedingt streichen oder spachteln um die lebenslange Garantie zu erhalten. Es ist aber möglich und zulässig. Zum Spachteln einen Universal-Holzspachtel verwenden.

Bei Beachtung der Bearbeitungsvorschriften (www.unipanel.com) bleiben die 10 Jahre Garantie auf lackierte Unipanel Baupaneele erhalten.

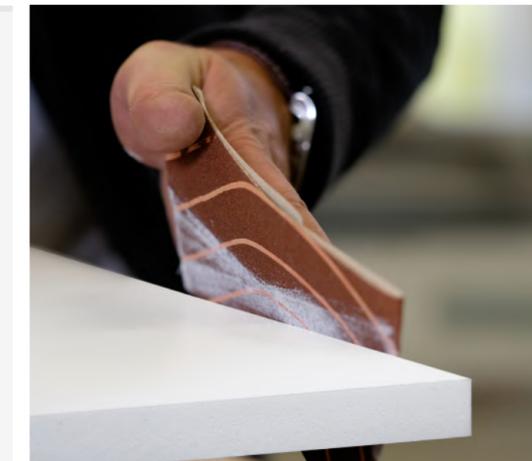

Service

- Lieferung innerhalb einiger Tage auf Baustelle
- Immer ab Lager lieferbar
- Erhältlich bei jedem Holz und Baustoffen Handel

www.unipanel.com


BAUPANEELLE

IHR FACHHÄNDLER:



RP BAUELEMENTE GmbH

R.-Kuckuck-Str. 18
14558 Nuthetal

Fon 033200-210266 (auch whatsapp!)

033200-870700

033200-870800

Fax 033200-870039

Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE

Frachtfrei ab 2750 Euro Bestellwert
ansonsten nur 97 Euro Frachtkosten