

IHR FACHHÄNDLER:




RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 55 
033 29 - 607 93 56 
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE


Technische Daten

ETA-Zulassung		✓	
Bohrerinnendurchmesser	d_0	8	[mm]
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage	h_2	130	[mm]
Min. Verankerungstiefe	$h_{nom} (h_v)$	50	[mm]
Dübellänge	l	120	[mm]
Max. Dicke des Anbauteils	t_{fix}	70	[mm]
Antrieb		T30	
Menge		50	Einheit(en)
Legende		✓ = Zulassung vorhanden	

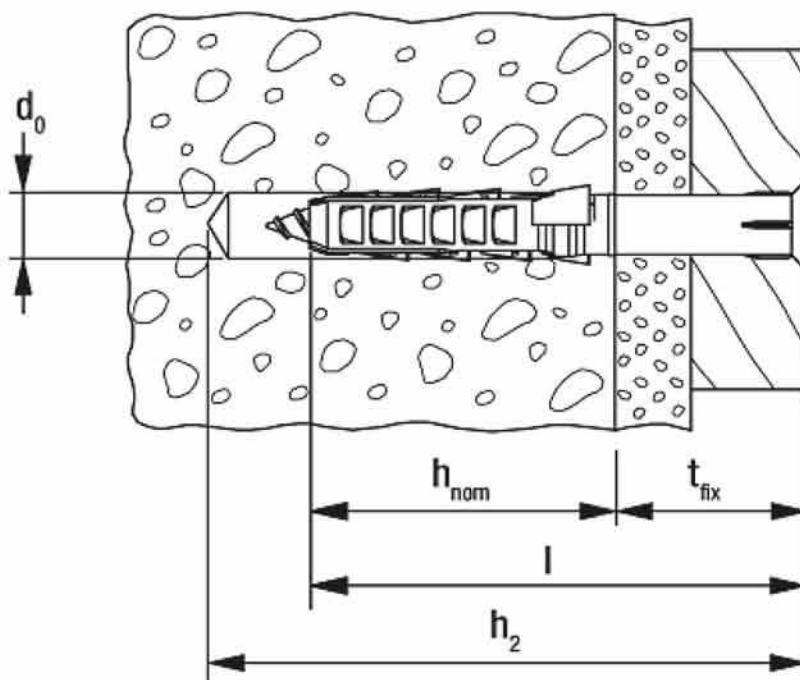

Funktionsweise

- Der SXR ist geeignet für die Durchsteckmontage.
- Der SXR spreizt in Vollbaustoffen.
- In Lochbaustoffen werden die Lasten im Bereich der Steinstege übertragen.
- Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag).
- Empfehlenswert zur Befestigung von Holzkonstruktionen.

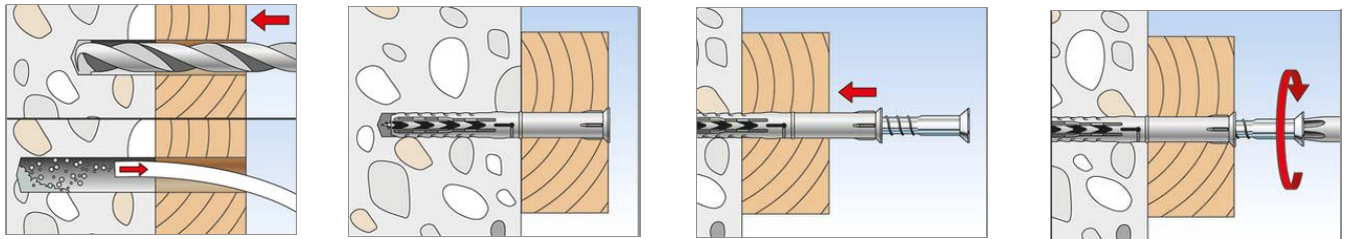

IHR FACHHÄNDLER:



RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 55 
033 29 - 607 93 56 
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE