

IHR FACHHÄNDLER:



RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 56 
033 29 - 607 93 55
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE


WEO® 60 | WEO® 35 | WEO® Classic

INNOVATIVE FASSADEN AUS WPC IM MODERNEN ODER KLASSISCHEM LOOK



Zuverlässige Produkte, die für **eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt sind und die Umwelt schonen**. Da unsere natürlichen Ressourcen begrenzt sind, müssen wir sie für künftige Generationen bewahren und wiederverwerten. **Unsere WPC-Produkte werden zu 95 % aus recycelten Kunststoff- und Holzresten hergestellt.**

Als Pionier in vielen Bereichen sind wir ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Lösungen, um **die Nachhaltigkeit von Produkten voranzutreiben und ihre Anwendung zu vereinfachen**. Die Produktverantwortlichen sind ein **junges und dynamisches Team, das die gleichen Werte teilt** und gemeinschaftliches Arbeiten bevorzugt. Der Respekt aller Beteiligten ist unsere Bedingung für den Erfolg.

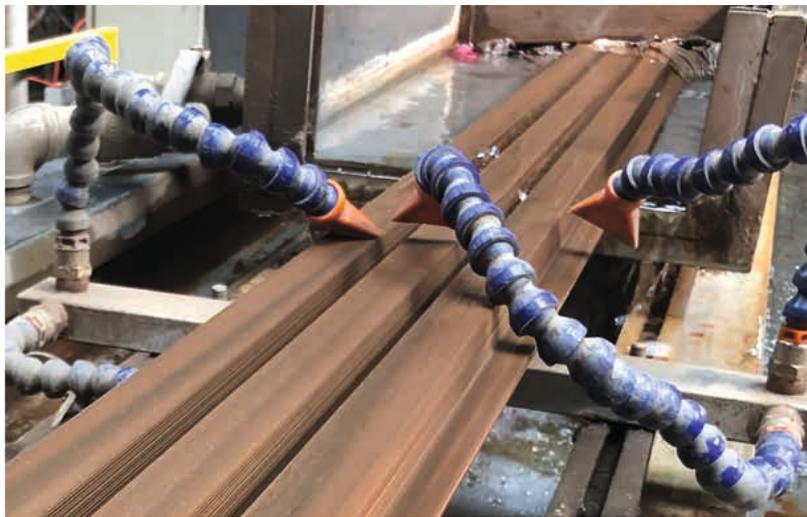




CO-EXTRUSION: DER NEUESTE STAND DER TECHNIK

Co-Extrusion verändert den Markt für Verbundholz. Eine wasserdichte Polyethylenschicht schützt das Holz vor jeglicher Feuchtigkeitsaufnahme und stabilisiert das Material. Auch die Ausdehnung wird auf ein Minimum reduziert. Unsere WEO® Fassadenprofile, 100% Co-Extrusionen, bieten mit ihrer Technik somit unübertroffene Qualität.



WPC GARANTIERT VERFÄRBUNGSFREI & FLECKENFREI

Mit 10-jähriger Erfahrung und mehreren Millionen Quadratmetern, die bis heute in den verschiedensten Klimazonen vermarktet wurden, können wir für unsere Produkte eine Garantie von 20 Jahren ohne sichtbare Verfärbungen geben.

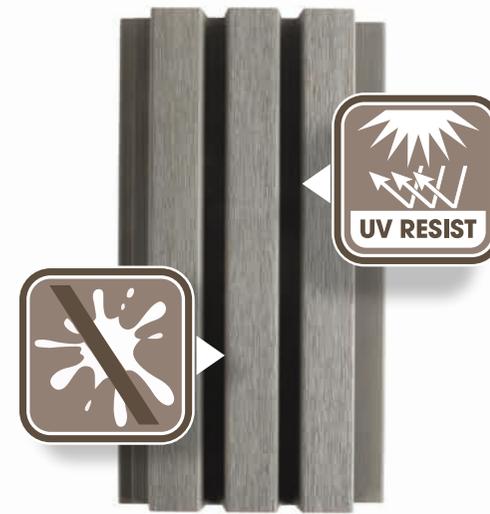

EINZIGARTIGE DEKORE UND LEBENDIGE FARBEN

Mit dem Look-and-Feel von edlen Tropenhölzern, mit natürlichen und lebendigen Farbverläufen, bieten unsere co-extrudierten Fassadenprofile ein einzigartiges Ergebnis. Die technischen und ästhetischen Qualitäten sind eine Garantie für ein gelungenes Projekt. Mit einer matten Optik sind die Farben besonders intensiv und variantenreich. Keine zwei Profile sind identisch, der Herstellungsprozess lässt eine Vielzahl von zufälligen Farbvarianten zu. Die entstandenen Projekte fügen sich harmonisch in ihre Umgebung ein. Das Ergebnis ist einzigartig und in Bezug auf Ästhetik und Qualität alleinstehend auf dem Markt.



ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EINE MODERNE UND NACHHALTIGE ARCHITEKTUR!

WEO®-Profile werden zu 95 % aus recyceltem Material
(Plastikflaschen und Sägemehlabbfälle) hergestellt

Das Material kann zu 100 % recycelt werden.



WEO®
35



WEO®
60

FASSADE



WEÖ[®]
Classic



Bei Anwendungen und Nutzung als Fassade prüfen und beachten Sie bitte die geltenden Normen, Vorschriften und Handwerksregeln.

WEO® 35



EIN MODERNES UND GERADLINIGES DESIGN!

WEO®35 Fassadenprofile bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit. Sie verleihen Ihrer Fassade ein schickes, modernes Aussehen in matten Holzfarben ohne Ausbleichen und Pflege. WEO®35 ist geprüft und entspricht der Brandschutzklasse E.



Profil F (2 St. pro Pack)

65 x 80 mm x 3,00 m / 3,60 m


- Teak
- Ipé
- Light grey
- Dark grey
- Red Cedar



Edelstahlschrauben SR2, Kopf farbig Schachtel mit 100 Stück + Bit

4,2 x 38 mm | 0,80 kg (Set) | 6 m²

- Teak
- Ipé
- Light grey
- Dark grey
- Red Cedar

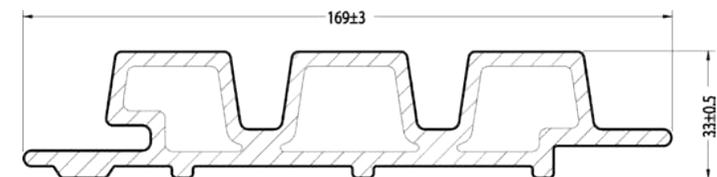

Flächengewicht	15 kg/m ²
Gesamtbreite	169 ± 3 mm
Deckbreite	140 mm
Brandschutzklasse	E



Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. Viele in Kürze verfügbar.

WEO® 60



EIN MODERNES UND LEBENDIGES ERSCHEINUNGSBILD

Die WEO®60 Profile mit Rhombusoptik sind sowohl horizontal als auch vertikal montierbar. Die 60 mm breiten Lamellen haben einen gleichmäßigen Abstand von 10 mm. Die Profile sind dank der direkten Verschraubung (Schrauben mit eingefärbten Köpfen) leicht und einfach zu montieren, aber dennoch sehr stabil. Die WEO®35 und WEO®60 Profile lassen sich auch kombinieren und so verleihen Sie Ihrer Fassade mehr Lebendigkeit und eine einzigartige Optik. WEO®60 ist geprüft und entspricht der Brandschutzklasse D.



Profil F (2 St. pro Pack)

65 x 80 mm x 3,00 m / 3,60 m

- Teak
- Ipe
- Light grey
- Dark grey
- Red Cedar



Edelstahlschrauben SR2, Kopf farbig

Schachtel mit 100 Stück + Bit

4,2 x 38 mm | 0,80 kg (Set) | 6 m²

- Teak
- Ipe
- Light grey
- Dark grey
- Red Cedar




Zur Nutzung der Schraubfuge
(Siehe S.15).

Edelstahlschraube WE0® Torx

4.2x32mm | Sets inkl. Bit

100 Stück/Set

500 Stück/Set

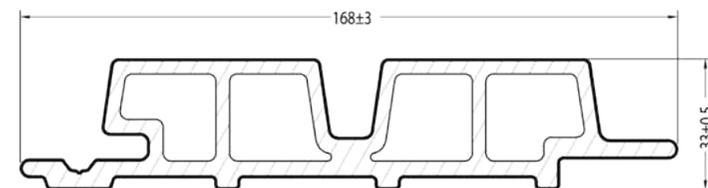

Flächengewicht	14,5 kg/m ²
Gesamtbreite	168 ± 3 mm
Deckbreite	140 mm
Brandschutzklasse	D



Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. Viele in Kürze verfügbar.

WEO® Classic



EINE FASSADE MIT INTENSIVEN UND LEUCHTENDEN FARBEN!

WEO® Classic Profile sind in 4 Farbtönen in Multicoloroptik erhältlich, die garantiert nicht verblassen. Sie verleihen Ihrer Fassade einen einzigartigen Charme. Die gebürstete, matte Oberfläche ahmt natürliches Holz bestmöglich nach und sorgt für eine lange Lebensdauer.



Startprofil U
25 x 0,7 mm x 3 m




Profil F (2 St. pro Pack)
35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (St.)

- Teak
- Light grey
- Ipé
- Dark grey




WEO® Classic 100 Clips + Schrauben
1,2 kg (Set) | 9 m²

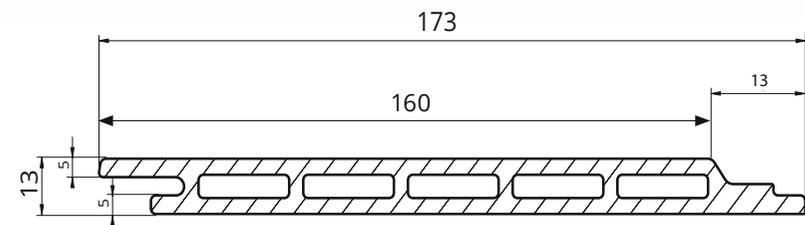

Flächengewicht	10,3 kg/m ²
Gesamtbreite	173 mm
Deckbreite	162 mm
Standardlänge	3600 mm
Brandschutzklasse	E


Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

WEO® 35

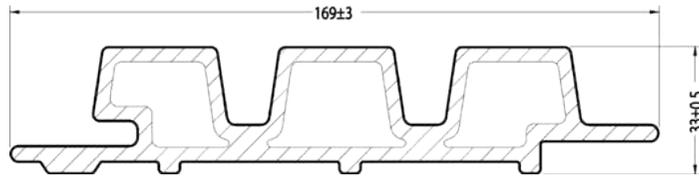


Flächengewicht	15 kg/m ²	
Gesamtbreite	169 ± 3 mm	
Deckbreite	140 mm	
	Anzahl Schrauben / qm	Anzahl Schrauben / 3,0 m Profil
Achsabstand 60 cm	16	6

WEO® 60

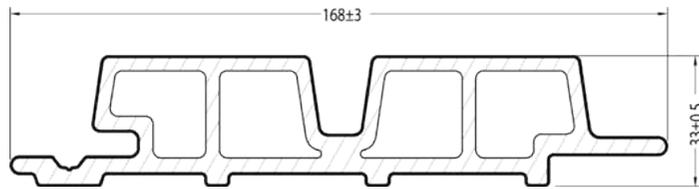



Flächengewicht	14,5 kg/m ²	
Gesamtbreite	168 ± 3 mm	
Deckbreite	140 mm	
	Anzahl Schrauben / qm	Anzahl Schrauben / 3,6 m Profil
Achsabstand 60 cm	16	7

WEO® Classic

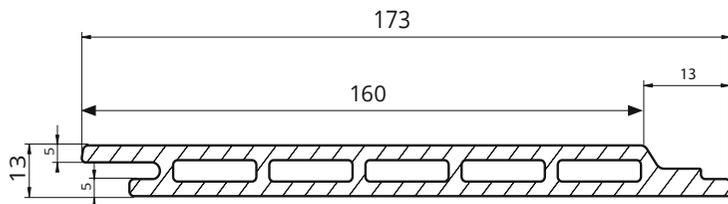

Flächengewicht	10,3 kg/m ²	
Gesamtbreite	173 mm	
Deckbreite	162 mm	
Standardlänge	3600 mm	
	Anzahl Clips / qm	Anzahl Clips / 3,6 m Profil
Achsabstand 60 cm	11	7



WEO® 35

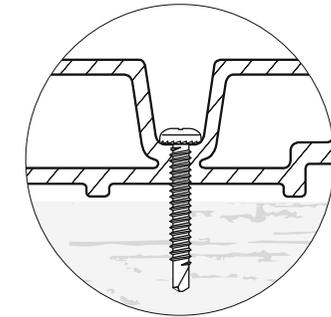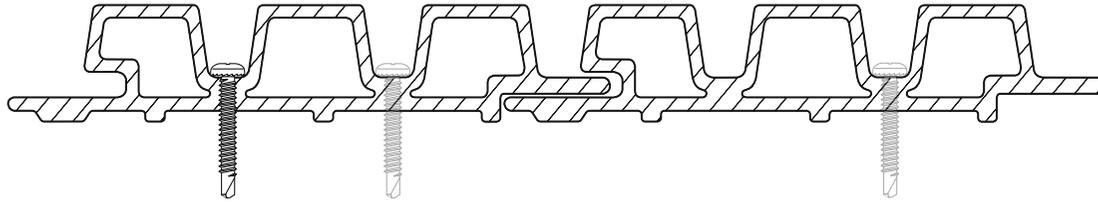

Schraubbefestigung
(WEO 35 und WEO 60)



WEO® 60

Bei vertikaler und horizontaler Montage (von oben beginnend) können die ungefärbten WEO® Edelstahlschrauben (unsichtbar) in die Schraubfuge geschraubt werden. Bei horizontaler Montage (von unten beginnend) verwenden Sie die farbigen Schrauben zum Durchschrauben der Profile.

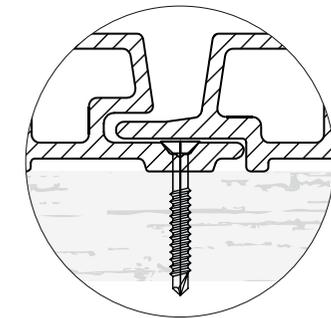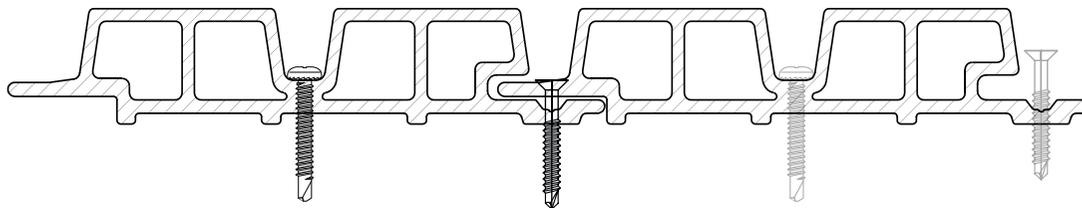

Schraubbefestigung
(WEO 60)

WEO® Classic

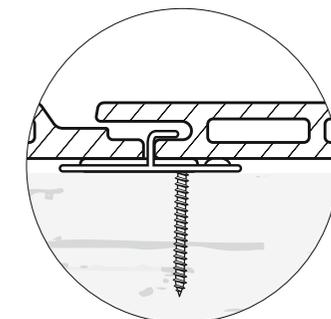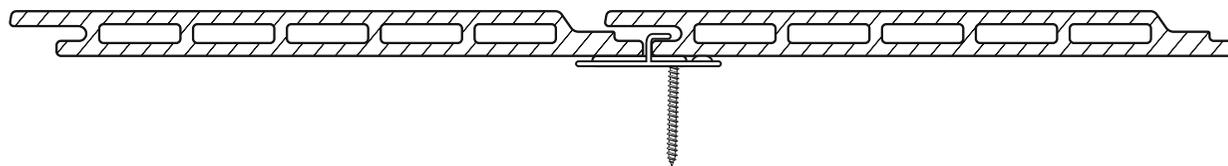

Clipbefestigung
(WEO Classic)

IHR FACHHÄNDLER:



RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 56 
033 29 - 607 93 55
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE