


# Brandschutz zertifizierte Systeme für Dachterrassen



Nicht nur Pflegeleichtigkeit und Design spielen bei der Wahl des Terrassensystems eine bedeutende Rolle. Zunehmend wichtiger, vor allem bei Dachterrassen und Fluchtwegen, wird auch die Einhaltung der Brandschutzrichtlinien. Character Massive und Majestic Massive Pro sind gemäß Musterbauordnung MBO § 32 als „harte Bedachung“ zertifiziert. Sie sind nach Norm EN13501-5:2016 in Bezug auf Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme klassifiziert als B<sub>roof</sub>(t1) und verfügen über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (P-BAY26-190110). Diese Anforderung gilt für alle Gebäudeklassen in allen Bundesländern.

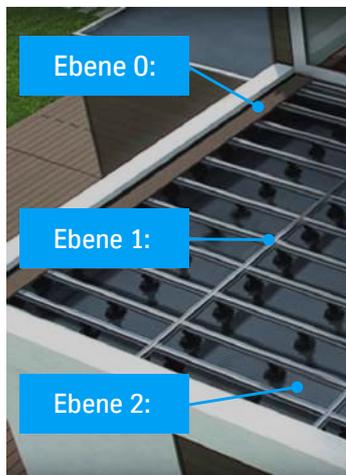


Feuerprobe für Bedachungen

## Welche Bestandteile gehören zum geprüften System?

### Ebene 0:

- ⊕ Verlegung längs oder quer zur Dachneigung bei Beachtung der Entwässerungsrichtlinien

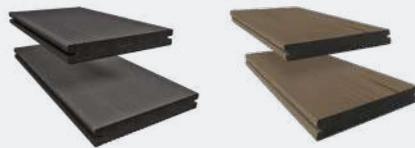


Character Massive 9360 oder Majestic Massive Pro 9369




Montageclip 9469

### Ebene 1:


- ⊕ Spannweite max. 70 cm
- ⊕ Montage mit Drehfüßen und / oder Gummipads



Alu-Trägerprofil „Die Mittlere“ 9522 oder „Die Große“ 9524



Drehfuß 9430



Gummipad 9326

### Ebene 2:

- ⊕ Bestehendes Dachsystem mit Bitumendachbahnen, die als B<sub>roof</sub>(t1) klassifiziert sind. Es werden **keine** Kies- bzw. Splittschichten oder Betonplatten mehr benötigt.



Twinson ist eine eingetragene Marke der Deceuninck GmbH

Die Installation muss gemäß den aktuellen Installationsanleitungen in Kombination mit dem verwendeten Aluminium-Trägerprofil erfolgen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite [www.thyssenkrupp-plastics.de](http://www.thyssenkrupp-plastics.de).