

Technische Daten



Profilbreite	196 mm	
Deckbreite	167 mm	
Dicke	18 mm	
Länge	6000 + 10 mm	
Gewicht	ca. 3,8 kg/m ²	
Rohdichte Profil	0,5 g/cm ³	DIN EN ISO 845
Rohdichte Außenschicht	1,5 g/cm ³	
Längenausdehnungskoeffizient	ca. 0,06 mm/mK	ISO 11359-2
Schlagzähigkeitscode	{23,10}	DIN EN 13245-2
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 13501-1 <small>(entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, normalentflammbar)</small>

Montage

Verlegung	Im Regelfall horizontal auf Holzunterkonstruktion
Werkzeug	Normales Holzbearbeitungswerkzeug
Befestigungsabstand	max. 400 mm

Gebrauchseigenschaften

Pflegehinweis	Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern. Kein Scheuermittel. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.
---------------	--

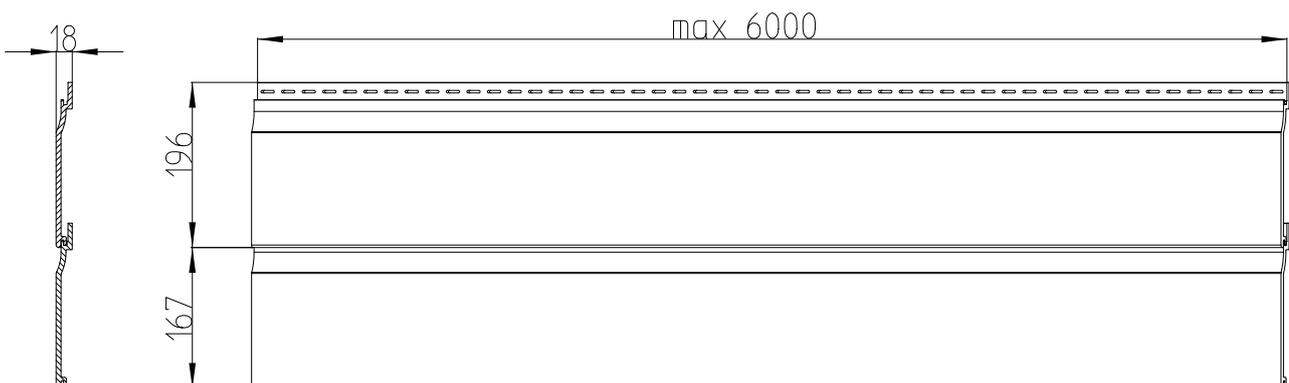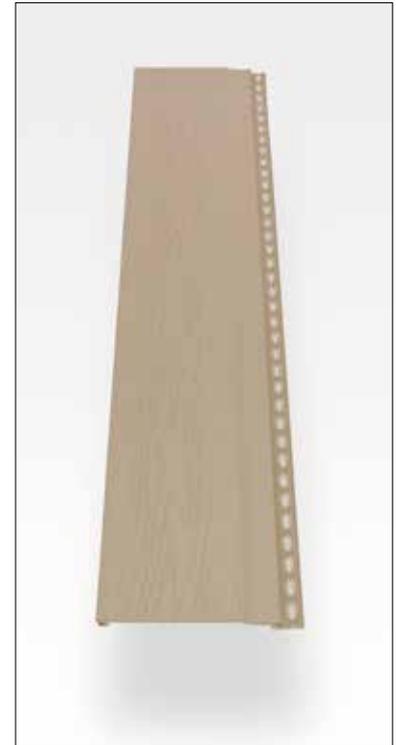

IHR FACHHÄNDLER:



RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 56 
033 29 - 607 93 55
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE