RP BAUELEMENTE

ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

WWW.RPBAUELEMENTE.DE

WPC Terrassendielen 2019

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

INHALT

TREX

Trex Contour	Seite 8
Trex Enhance	Seite 10

INOUTIC

Terrace	Seite 18
Terrace+	Seite 22
Terrace massive	Seite 26
Terrace massive pro	Seite 26

TIMBERTECH DIELE Seite 34

Wer wir sind...

Verkauf:

Sebastian Hagedorn	033200-210266	s.hagedorn@rpbauelemente.de
Jörg Pfumfel	033200-870700	j.pfumfel@rpbauelemente.de
Thomas Rehbein	033200-870800	t.rehbein@rpbauelemente.de

Buchhaltung:

Dana Tzschoppe	033200-239869	d.tzschoppe@rpbauelemente.de

Grafikabteilung:

Ahmad Aldimashki		a.aldi@rpbauelemente.de

Unsere Produkte:

Trex®

- amerikanisches Unternehmen, weltweit tätig
- gegründet 1996
- Erfinder des WPC und weltweiter Branchenführer

INOUTIC IC

- belgisches Unternehmen mit Niederlassungen in über 75 Ländern
- über 50 Jahre am Markt
- Verwendungsdauer der Produkte von über 50 Jahren

TimberTech® Less Work. More Life.

- amerikanischer Hersteller, weltweit tätig
- entstand 1997
- besondere widerstandsfähigkeit durch HydroLock®-Technologie

WPC ist nicht gleich WPC

Aus diesem Grund stellen wir Ihnen die WPC-Interpretationen unserer Hersteller im Folgenden vor.
Wenn Sie hochwertige WPC-Produkte aus nachhaltiger Produktion suchen, dann werden Sie bei uns fündig.

WPC Terrassen – Symbiose aus Holz-Kunststoff

WPC – wood plastic composite – ist ein Werkstoff, der die Vorteile von Holz und Kunststoff, zu unterschiedlichen Anteilen gemischt, in sich vereint. Zusätzlich wird das WPC mit geeigneten Additiven, wie Haftvermittlern, Stabilisatoren und Farbstoffen veredelt. So entstehen aus WPC mit Hilfe der modernen Spritzgusstechnologie sehr langlebige Produkte, die gegenüber normalem Holz formbeständiger, rissfester und resistenter gegen Witterungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Kälte und sauren Regen sind, ohne den natürlichen, warmen Holzcharakter zu verlieren. WPC ist wasserabweisend und beständig gegen Insekten. Der Wartungsaufwand minimiert sich. Durch den Holzanteil bekommen die Profile eine hohe Festigkeit. Der CO_2-neutrale Rohstoff Holz gewährleistet eine positive Ökobilanz. WPC ist zu 100% recyclebar. WPC-Produkte lassen sich einfach bearbeiten. Das Material splittert nicht, ist spaltfrei und lässt sich wie Holz sägen, bohren und fräsen. Es ist durchgefärbt – eine farbliche Nachbehandlung ist nicht notwendig. Die Reinigung erfolgt ganz unkompliziert mit Wasser unter Verwendung von lösemittelfreien und neutralen Reinigungsmitteln.

WPC von Inoutic – Die Twinson®-Philosophie

Twinson®-WPC wurde gemäß der Norm EN 350-1, in der die Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten beschrieben wird, in die beste Klasse eingestuft. Twinson®-WPC wurde umfassenden Tests gemäß den Prüfverfahren für Holz und Holzprodukte nach der Norm EN 15531-1 unterzogen. Geprüft wurden unter anderem die Witterungsbeständigkeit (Ausbleichen und Widerstandsfähigkeit), die Feuchtigkeitsbeständigkeit (Wasseraufnahme, Gewichtszunahme, Längen-, Breiten- und Höhenausdehnung) sowie die Beständigkeit gegen Termiten, Basidienpilze und im Boden vorkommende holzschädigende Mikropilze.

cWPC von TREX – Die Einzigartige Ummantelung

Das nordamerikanische Unternehmen Trex produziert Terrassendielen aus Verbundmaterial für den Einsatz im Außenbereich. Es ist das erste Unternehmen, welches recyceltes Plastik und Altholz zu einem optisch ansprechenden und hochwertigen Produkt zusammengeführt hat. In erster Linie ist das Produkt sehr umweltfreundlich, da diese WPC Dielen zu 95% aus recyceltem Material bestehen. Für die Herstellung werden keine Bäume gefällt und auch kein Regenwald wird gerodet.
Die Ummantelung und der Kern werden im Coextrusionsverfahren produziert, d.h. der Mantel und der Kern sind unzertrennbar miteinander verbunden! Zusätzlich 3-seitiger Schutz vor Umwelt- und Klimaeinflüssen.

cWPC von TimberTech – Die Alternative zu Hartholz mit vielen Vorzügen

Ob Sonne, Regen, Hagel oder Schnee, Grillparty, Kinderfest oder starker Publikumsverkehr – die kunststoffummantelten TimberTech Dielen halten auch starke Beanspruchung aus. Dank HydroLock®-Technologie sind diese Dielen mit ihrer rundum schützenden Kunststoffbeschichtung besonders widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Ausbleichen. Gleichzeitig sind die Dielen äußerst pflegeleicht. Drei Ausführungen in attraktiven, natürlichen Holzfarben mit authentischen Maserungen bieten Ihnen optimale Gestaltungsmöglichkeiten. Mit 25 Jahren Herstellergarantie auf Farb- und Fleckenbeständigkeit. Alle Dielen eignen sich für die direkte, sichtbare Verschraubung und die verdeckte Befestigung mit Klammern.

Die Qual der Wahl – Volldiele, Hohlkammerprofil oder Kunststoffmantel?

Wie Sie entscheiden, welches System am besten Ihren Anforderungen genügt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Wenn Sie keine gerade abschließenden Flächen sondern Rundungen in der Verlegefläche haben, empfehlen sich die *Vollprofil-Dielen*.
Die ***WPC-Volldielen*** lassen sich in diesem Fall ganz einfach mit einer Stichsäge oder anderen normalen Holzbearbeitungswerkzeugen sauber abschneiden – fertig ist der seitliche Abschluss ohne zusätzliche Deckleisten und sonstigem Zubehör. Außerdem lassen sich Volldielen mit der glatten Seite auch ohne Gefälle bzw. quer zum Gefälle verlegen, was bei Hohlkammerprofilen nicht möglich ist, da auf eine ausreichende Entwässerung geachtet werden muss. Das und die geringere Aufbauhöhe im Vergleich zur *Hohlkammer-Diele* können in manchen Fällen ausschlaggebend für den Einsatz als Balkon- oder Dachterrassenbelag sein.

Eine ***Hohlkammer-Diele*** ist wiederum im Vergleich zur Vollprofil-Diele leichter und kann i. d. R. mit größeren Abständen bei der Unterkonstruktion aufgebaut werden. Dafür ist die Punktbelastung etwas geringer als bei der Volldiele.
Letztendlich ist die Entscheidung für eine Vollprofil-Diele auch eine Frage des Preises. Angesichts der Einsparungen beim Zubehör sind die Unterschiede zum Hohlkammerprofil aber gering.

WPC Terrassen mit Kunststoffmantel sind besonders UV-stabil sowie kratz- und fleckenunempfindlich. Da in den Kunststoffmantel keine Feuchtigkeit einzieht, bleibt der Schmutz einfach auf der Diele liegen und kann abgewischt werden. D.h. der Fleck zieht nicht in die Diele ein. Somit eignen sich Dielen mit Kunststoffmantel auch an besonders frequentierten und strapazierten Bereichen, in denen man bisher vielleicht noch auf Stein gesetzt hat. Der WPC Kern gibt den Dielen die entsprechende Festigkeit.

Was auch immer Sie vorhaben – für jede Situation bieten unsere WPC-Terrassensysteme eine Lösung. Mit dem richtigen Terrassensystem ist alles realisierbar. Lassen Sie Ihren Ideen einfach freien Lauf!

Bsp. für eine Vollprofil-Diele (Twinson Massiv)

Bsp. für eine Hohlkammerdiele (Twinson O-Terrace)

Bsp. für eine WPC-Terrassendiele mit Kunststoffmantel (cWPC Trex Enhance)

Besuchen Sie unsere Webseite und nutzen Sie den Terrassenfinder!

Farbe: sunset cove

Farbe: beach dune, clam shell

Abverkauf! Solange der Vorrat reicht!

torino brown

chateau grey

moroccan red

Weltweit die Nummer 1 für Terrassen

Seit 1996 erfindet, definiert und perfektioniert Trex den Markt für Terrassen aus Verbundmaterial. Trex ist der weltgrößte Hersteller holzalternativer Terrassenprodukte. Sowohl bei der Kombination aus Innovation und umweltfreundlicher Herstellung als auch der Vereinigung von Formschönheit und äußerster Funktionalität ist Trex Vorreiter.

Es gibt einen Grund, warum Trex die weltweit führende Marke für Terrassendielen ist: Sie bieten die innovativsten und technologisch modernsten Terrassen- und Gartenprodukte an, die heutzutage verfügbar sind. Als erstes Unternehmen, das die Beständigkeit von recyceltem Kunststoff mit der natürlichen Schönheit von Altholz in einem hochwertigen Produkt miteinander vereinte, ist Trex heute führend in der Anwendung dieser Technologie und bietet eine Vielzahl luxuriöser Terrassen- und Gartenprodukte mit geringem Pflegebedarf.

Stets ökologisch

Als einer der größten Recycler von Kunststoff in den USA verwertet Trex jährlich mehr als 180 Millionen Tonnen Kunststoff und Holz aus Deponien. So tragen sie mit ihren Terrassen zum Umweltschutz bei. Für ein rundum gutes Gefühl.

Die umweltfreundlichen Trex-Terrassen aus Verbundmaterial bestehen aus einer innovativen Mischung aus 95 % recyceltem Holz und Kunststoff. Viel mehr braucht es nicht.

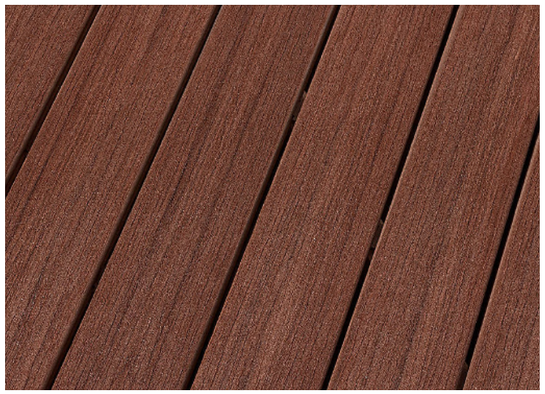

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	**Trex Contour Terrassendiele** mit Kunststoffummantelung, mit offener Längsfuge, Deckbreite mit Clip: ca. 146 mm Maße: 140 × 25 mm Länge: 3 m	TX12107130 TX12107230 TX12107330	torino brown chateau grey moroccan red	Stück	**35,97** (11,99 €/m)
	Terrassenbohrschraube Holz-UK5,0 × 65 mm Edelstahl G316 Headcote, zur sichtbaren Direktbefestigung der Terrassendielen auf WPC- oder Holz-UK clam shell geeignet für: chateau grey	TX91650081 TX91650053 TX91650073	torino brown clam shell moroccan red	Stück	**0,59**
	Profilbohrschraube Alu- UK 5,5 × 60 mm Edelstahl gehärtet Torx 25, zur sichtbaren Direktbefestigung der Terrassendielen auf Alu-UK (Terrassendiele muss mit Drill-Stop vorgebohrt werden) Pack à 200 Stück clam shell geeignet für: chateau grey	TX91600081 TX91600053 TX91600073	torino brown clam shell moroccan red	Stück	**0,59**
	Drill-Stop Kappe: orange Bohren und Senken in einem Arbeitsgang	TX94598601	orange	Stück	**25,59**
	Trex Startclips für WPC-/Holz-UK **für Alu-UK** Edelstahl inkl. Edelstahlschrauben A2 Bedarf: ca. 2,5 Stück/lfm Start- oder Abschlussdiele, Pack à 36 Stück	TX50000036 TX50001036	schwarz	Pack	**54,89** **59,99**
	Trex Universalbefestiger für WPC/Holz-UK **für Alu-UK** **für Stahl-UK** Nylon mit Glasfaser, inkl. Edelstahlschrauben A2 Bedarf: ca. 20 Stück/m² Terrassenfläche, Pack à 90 Stück	TX55000090 TX5500109 TX55001090	schwarz	Pack	**35,64** **64,99** **57,99**

	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	Trex Enhance Terrassendiele mit Kunststoffummantelung, mit offener Längsfuge, Deckbreite mit Clip: ca. 146 mm Maße: 140 × 25 mm	TX131060.. TX131061.. TX131062..	clam shell beach dune saddle	Stk.=3,66m Stk.=4,88m	**36,56** **48,75** (9,99 €/m)
	für 3,66 m Länge -> 36 Endziffer **für 4,88 m Länge -> 48 Endziffer**	TX141080.. TX141081.. TX141082.. TX141083.. TX141084.. TX141085..	toasted sand coastal bluff sunset cove foggy wharf rocky harbor calm water	Stk.=3,66m Stk.=4,88m	**52,19** **69,59** (14,26 €/m)
	**Trex Enhance Terrassendiele "Square"** ohne Nut zur seitlichen Umrandung mit Kunststoffummantelung Maße: 140×25mm Länge = 4,88 m	TX13006048 TX13006148 TX13006248	clam shell beach dune saddle	Stück	**48,75** (9,99 €/m)
		TX14008048 TX14008148 TX14008248 TX14008348 TX14008448 TX14008548	toasted sand coastal bluff sunset cove foggy wharf rocky harbor calm water		**69,63** (14,27 €/m)
	Terrassenbohrschraube 5,0 × 65 mm Edelstahl G316 Headcote, zur sichtbaren Direktbefestigung der Terrassendielen auf WPC- oder Holz-UK toasted sand geeignet für: saddle calm shell geeignet für: calm water	TX91650053 TX91650065 TX91650034 TX91650071 TX91650087 TX91650043 TX91650037	clam shell beach dune toasted sand coastal bluff sunset cove foggy wharf rocky harbor	Stück	**0,59**
	Profilbohrschraube 5,5 × 60 mm Edelstahl gehärtet Torx 25, zur sichtbaren Direktbefestigung der Terrassendielen auf Alu-UK (Terrassendiele muss mit Drill-Stop vorgebohrt werden) Pack à 200 Stück toasted sand geeignet für: saddle calm shell geeignet für: calm water	TX91600053 TX91600065 TX91600034 TX91600071 TX91600087 TX91600043 TX91600037	clam shell beach dune toasted sand coastal bluff sunset cove foggy wharf rocky harbor	Stück	**0,59**
	T**rex Universalbefestiger für WPC/Holz-UK** **für Alu-UK** **für Stahl-UK** Nylon mit Glasfaser, inkl. Edelstahlschrauben A2 Bedarf: ca. 20 Stück/m² Terrassenfläche, Pack à 90 Stück	TX55000090 TX5500109 TX55001090	schwarz	Pack	**35,64** **64,99** **57,99**

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	Trex Startclips für WPC-/Holz-UK **für Alu-UK** Edelstahl inkl. Edelstahlschrauben A2 Bedarf: ca. 2,5 Stück/lfm Start- oder Abschlussdiele, Pack à 36 Stück	TX50000036 TX50001036	schwarz	Pack	**54,89** **59,99**
	Drill-Stop Kappe: orange Bohren und Senken in einem Arbeitsgang	TX94598601	orange	Stück	**25,59**
	Trex Nutfräser zur Herstellung von Nut in einer Square - Diele	TX90110000	blank	Stück	**65,57**
Trex·DeckLighting™					
	Trex® Deck Lighting LED Bodenleuchten CREE horizontal „Recessed" CCREE SMD LED's mit bis zu 3000 Kelvin Leuchtkraft. 1 Zoll / 25,4 mm Außendurchmesser (25,4 mm Bohrung / 19 mm tief). 1,67 m LightHub® Verbindungskabel, männlich. Zum Betrieb wird der 12V DC Transformator benötigt	TX60002510	blank	Stück	**99,99**
	Trex® Deck Lighting LED Stufenleuchten CREE vertikal „Riser" Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse. 31 mm Außendurchmesser (1 Zoll / 25,4 mm Bohrung). Polycarbonatscheibe und CCREE SMD LED's (3000K). 1,67 m LightHub® Verbindungskabel, männlich Zum Betrieb wird der 12V DC Transformator benötigt.	TX60013101 TX60013147 TX60013190	Classic weiß Bronze Schwarz Charcoal	Stück	**117,99**
	Trex® Deck Lighting Euro-Transformator mit Fotozelle Gehäuse: Kunststoff Maße ca.: 165 x 50 x 35 mm Anschlussspannung: 110-230V. Ausgangsspannung: 12V DC Gleichspannung. Ausgangsleistung: 30W (max. 90 LED pro Transformator). Ausgangsstrom: 2,5 A. Inkl. ca. 6 m LightHub® Verlängerung zum Splitter. Mittels Fotozelle lässt sich ein Tag- / Nachtrythmus nutzen.	TX61000000	blank	Stück	**148,16**
	Trex® Deck Lighting LightHub® Kabelverlängerung Versilberter Kupferdraht. Anschlüsse: männlich/männlich. Ausgangsspannung: 12V. Stromversorgung: DC Gleichspannung. Kompatibel zu allen Trex® Deck Lighting Produkten.	TX63003000 TX63006000		Pack = 4 Stk. á 3,04m Pack = 4 Stk. á 6,09m	**47,29** **56,79**
	Trex® Deck Lighting Kabel Adaptermuffe Maße ca.: 10 x 10 x 35 mm. Anschluss: weiblich/weiblich. Kunststoff Kompatibel zu allen Trex® Deck Lighting Produkten.	TX62500090		Pack = 6 Stk.	**26,12**
	Trex® Deck Lighting 6-Wege Splitter Maße ca. : 585 x 38 x 10 mm 6 Anschlüsse (weiblich). Befestigungsmittel. Blindstopfen. Kunststoff. Kompatibel zu allen Trex® Deck Lighting Produkten.	TX62050090		Pack = 4 Stk.	**29,99**
	Trex® Deck Lighting Multi-Zonen- Adapter Maße ca. : 585 x 38 x 10 mm 6 Anschlüsse (weiblich). Befestigungsmittel. Blindstopfen. Kunststoff. Kompatibel zu allen Trex® Deck Lighting Produkten.	TX62150090		Stück	**19,99**
	Kreisbohrer „Forstner" 1 Zoll / 25,4 mm Sondermaß Gesamtlänge ca.: 90 mm. Schaftlänge: 70 mm. Für ein sauberes, ausriss- und gratfreies Bohrloch kein Verlaufen des Bohrers. Für 25,4 mm (1 Zoll) Bohrlöcher..	TX69002500		Stück	**57,99**
	Trex® Deck Lighting Motion Controller & Dimmer mit einstellbaren Fotozellensensor Das Set enthält: 1x Motion Controller Einheit. 1x Programmierfernbedienung . 2x Batterie AAA 1x ca. 1,50 m lange männlich/männlich LightHub® Verbindungskabel 1x Schraube für Dielenmontage 1x Klebefläche für die Montage auf Metall oder ähnlichen Oberfläche	TX61100000		Set.	**229,99**

www.rpbauelemente.de

Ukal Alu-U.K-System

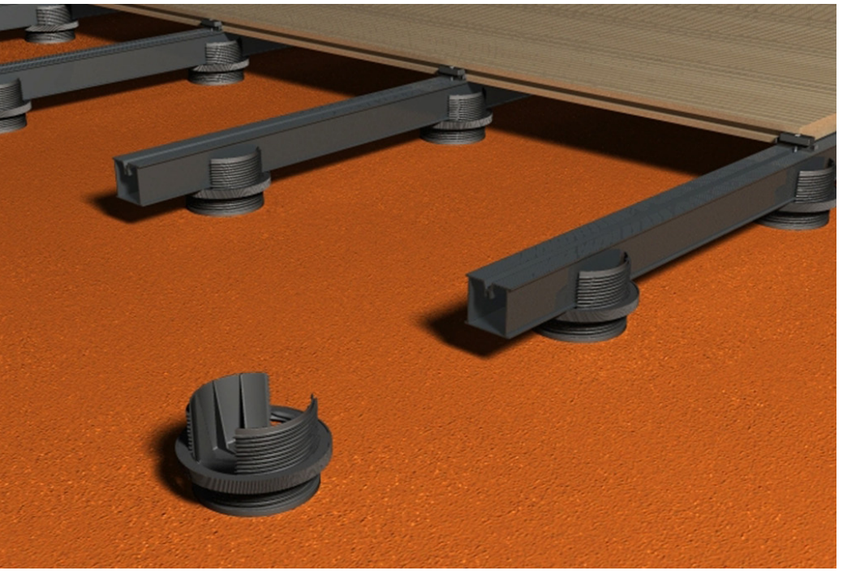

UNTERKONSTRUKTION MIT UKAL-ALU-PROFILEN

- *Für eine vollständig gerade, ebene Unterkonstruktion*
- *Verzieht, verdreht oder reißt nicht, splittert nicht.*
- *Verrottet nicht, die UK behält immer die gewünschte Tragfähigkeit.*
- *Flacheres Profil aufgrund der höheren Festigkeit gegenüber Unterbauten aus Holz oder Verbundmaterial.*
- *Geringeres Gewicht als Bauholz bzw. geringere Gewichtsbelastung des Untergrunds.*
- *25 Jahre Garantie für Verbraucher*

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	**UKAL Alu-Unterkonstruktion U38/45** Maße: 4000 × 45 mm; Höhe: 38 mm	UK10380040 UK10389040	blank schwarz	Stück	**39,90** (9,97 €/m) **47,98** (11,99 €/m)
	**UKAL Kopplungsprofil** Längsverbinder für Alu-Unterkonstruktionsprofile Alu Natur Maße: 33x18x150mm	UK35450000	schwarz	Stück	**2,50**
	**UKAL Erweiterungsprofil** Aluminium; schwarz Breite=60mm; Höhe=35mm; Länge=4000mm Um die verstellbaren Haltefüße im Randbereich zu bedecken	UK12609040	schwarz	Stück	**38,34** (9,59 €/m)
	RynoDeck DS-PF Erweiterungsprofil Aluminium; Eckverbinder für Alu-Unterkonstruktionsprofil. Zur Befestigung werden 2 Schrauben benötigt.	UK30380000	schwarz	Stück	**3,03**
	UKAL Plattenträger / Bodenanker Aluminium; zum Einlegen von Beton- bzw. Gehwegplatten zum Beschweren des Systems, oder zur Fixierung mittels Schrauben im Boden	UK40450000	schwarz	Stück	**3,03**
	**UKAL Gummipad Alukaschiert** zum Unterlegen der Unterkonstruktionsriegel Maße: 60x 90x3mm Alukaschierung verhindert Weichmachermigration zwischen nicht gummiartigen Abdichtunsfolien (z. B. Weich-PVC) und der Schutzschicht.	UK55609003	schwarz	Stück	**0,39**
	UKAL Bohrschraube 4,8x25mm A2 mit Flachkopf selbstbohrende Schraube zum Befestigen der UKAL Verbindungswinkel, Bodenanker, Kopplungs- und Erweiterungsprofil.	UK50482510	blank	Pack = 100 Stk.	**26,12**

Eurotec Verstellfuße

Eurotec Verstellfüße

- *Flexible Einsatzmöglichkeiten*
- *Hohe Tragfähigkeit von bis zu 8,0 kN/Fuß*
- *Einfache und schnelle Montage*
- *Stufenlose Höhenjustierung*
- *Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis*

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	Eurotec Verstellfuß Pro geeignet für alle Beläge, Tragfähigkeit 8,0kN, zur Befestigung der Unterkonstruktion, inkl. L-Adapter		schwarz		
	Pro S: Höhenausgleich von 30 - 53 mm	ET94607002		Stück	**43,55**
	Pro M: Höhenausgleich von 53 - 80 mm	ET94607102		Stück	**54,86**
	Pro L: Höhenausgleich von 70 - 117 mm	ET94607202		Stück	**59,54**
	Eurotec Nivello 2.0 Unterteil zum Gefällausgleich 0 - 10% Der Drehfuß in der Abbildung ist nicht im Kaufpreis enthalten!	ET94603501	schwarz	Stück	**49,86**
	Eurotec Erweiterungsring zur Höhenerweiterung von Verstellfuß Pro. Tragfähigkeit 8,0kN		schwarz		
	Höhenerweiterung um 40 mm	ET94607401		Stück	**15,90**
	Höhenerweiterung um 100 mm	ET94607301		Stück	**45,10**
	**Eurotec Kork Pad** Abstandhalter, selbstklebend, frei von PAK Maße: 70 × 70 mm		natur		
	Höhe: 3 mm	ET94539701		Stück	**1,13**
	Höhe: 6 mm	ET94539801		Stück	**1,18**
	Höhe: 10 mm	ET94539901		Stück	**1,30**
	Eurotec Dachschutzkork Schutz vor mechanischen Beschädigungen der Dachhaut, frei von PAK Maße: 250 × 250 × 3 mm	ET94539501	natur	Stück	**27,85**

MASSIV pro; Farbe: steingrau

Massive; Farbe: schiefergrau

- TERRACE

Farbe: haselnussbraun

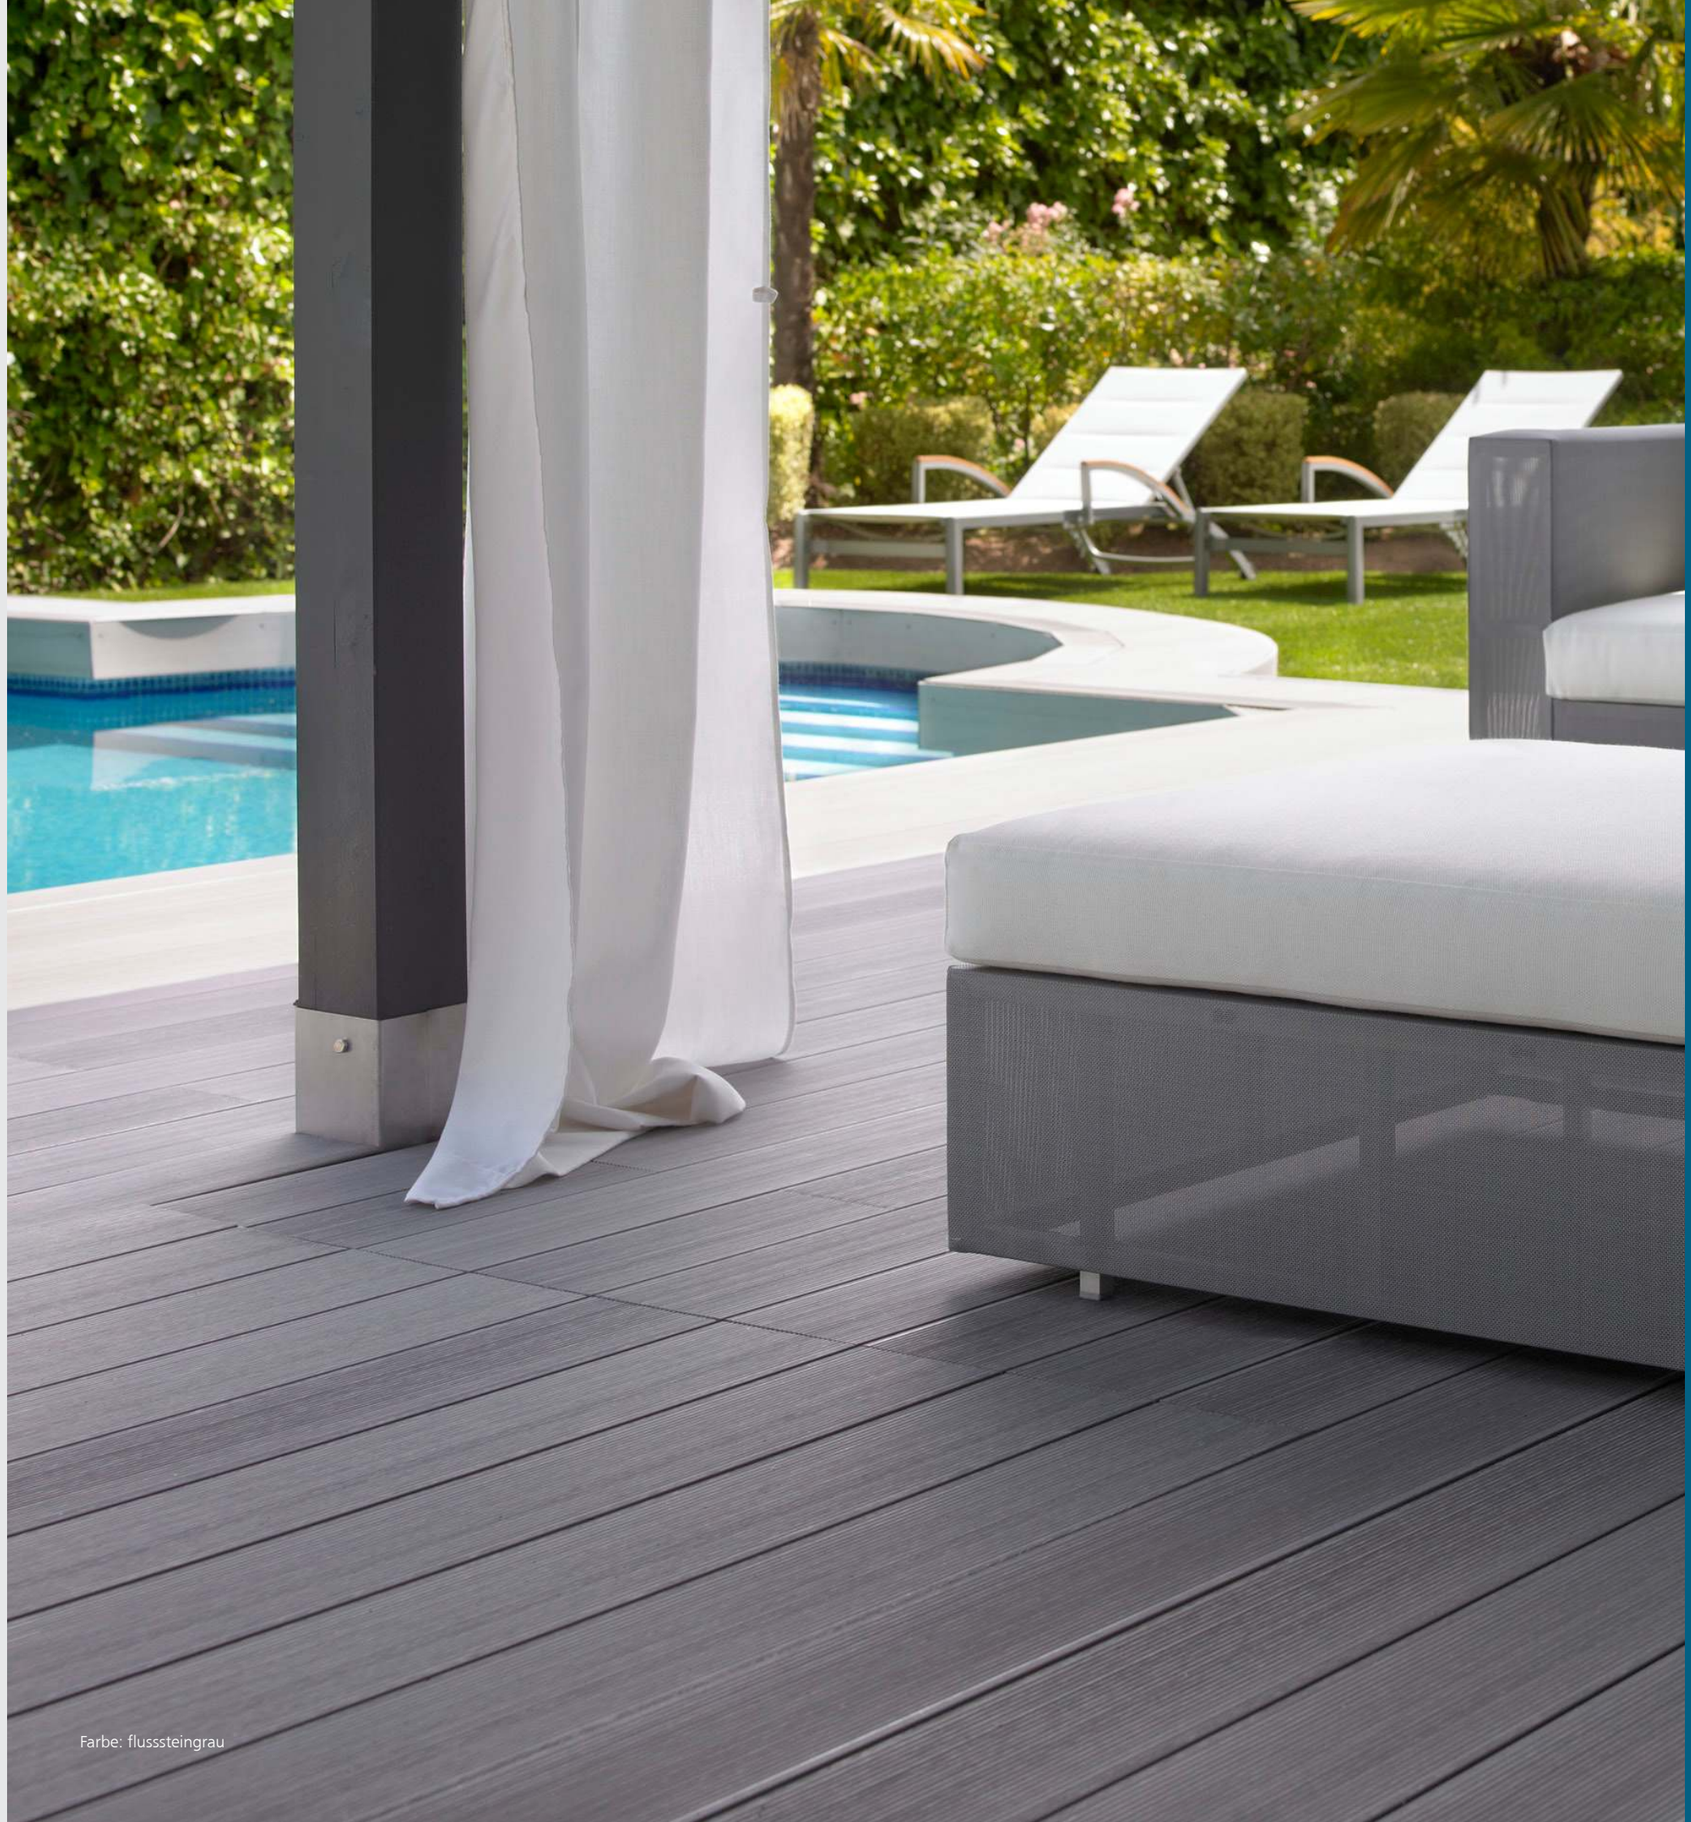

Farbe: flusssteingrau

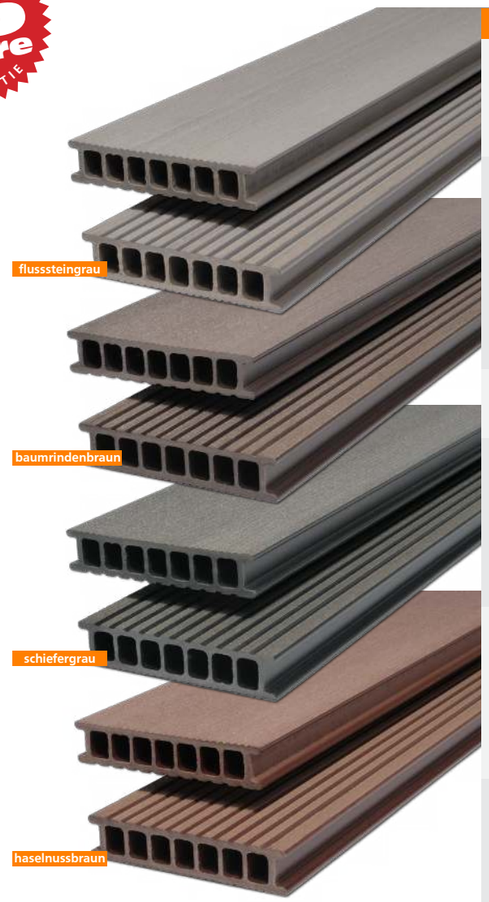


süßholzschwarz

haselnussbraun


baumrindenbraun

flusssteingrau

schiefergrau

walnussbraun

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	**Twinson WPC-Diele "Terrace"** mit optisch geschlossener Längsfuge beidseitig verlegbar Deckbreite mit Clip: ca. 145 mm Maße: 140 × 28 mm, Länge: 4 m (Art.-Nr.-Endziffer **3**) Länge: 4,5 m (Art.-Nr.-Endziffer **4**) Länge: 5 m (Art.-Nr.-Endziffer **5**) Länge: 6 m (Art.-Nr.-Endziffer **6**) Länge: 4 m (Art.-Nr.-Endziffer **3**) Länge: 4,5 m (Art.-Nr.-Endziffer **4**) Länge: 5 m (Art.-Nr.-Endziffer **5**) Länge: 6 m (Art.-Nr.-Endziffer **6**)	TW9555502. TW9555503. TW9555504. TW9555509. TW9555510. TW9555522. 	süßholzschwarz haselnussbraun baumrindenbraun flusssteingrau schiefergrau Stück Stück Stück Stück walnussbraun Stück Stück Stück Stück	**38,39** **44,77** **47,99** **57,59** (9,95 €/m) **35,19** **44,77** **43,99** **52,79** (8,80 €/m)
	Start- und Endclip 9481 V2A für Holz- und WPC-Unterkonstruktion Bedarf: 2 Stück/m² Pack à 10 Stück	TW94810000	natur	Pack	**14,98**
	**Montageclip 9483** für Holz- und WPC-Unterkonstruktion Bedarf: 11 Stück/m² Pack à 100 Stück	TW94830000	schwarz	Pack	**69,69**
	**Start- und Endclip 9512 V2A** für Alu-Unterkonstruktion 9522 und 9524 Bedarf: 2 Stück/m² Pack à 10 Stück	TW95120000	natur	Pack	**14,98**

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	**Montageclip-Set 9486** zur Befestigung der Terrassendielen auf den Alu-Unterkonstruktionen Montageclip 9528, inkl. 100 Schrauben und Bit Bedarf: 11 Stück/m² Pack à 85 Stück	TW94860000	schwarz	Pack	**49,98**
	**WPC-Abschlussleiste 9556** zum Abdecken von offenen Profilschnittkanten auch für Rundungen und zum Abdecken von Dehnungsfugen in der Fläche Maße: 78 × 10 mm Länge: 4,5 m (Art.-Nr.-Endziffer **4**) Länge: 6 m (Art.-Nr.-Endziffer **6**)	TW9556502. TW9556503. TW9556504. TW9556505. TW9556506. TW9556509. TW9556510. TW9556522.	süßholzschwarz haselnussbraun baumrindenbraun torfbraun aprikosenbraun flusssteingrau schiefergrau walnussbraun Stück Stück	**33,99** **44,99** (7,55 €/m)
	**Edelstahl-Befestigungsschraube 2753** zum Befestigen der Abschlussleisten Maße: 4 × 35 mm, Pack à 100 Stück	TW27530000	natur	Pack	**29,99**
	**Terrace WPC-Endkappe 502** zum Abdecken von offenen Profilschnittkanten, passend nur bei genau rechtwinkligen Kantenschnitten, kein Kleben erforderlich inkl. Montageclips, Pack à 10 Stück	TW94825020 TW94825030 TW94825040 TW94825050 TW94825060 TW94825090 TW94825100 TW94825220	süßholzschwarz haselnussbraun baumrindenbraun torfbraun aprikosenbraun flusssteingrau schiefergrau walnussbraun	Pack	**19,90**
	**Alu-Winkelprofil 9518** als seitliches Abschluss-/Umrandungsprofil zum Abdecken von offenen Profilkanten Maße: 50 × 42 mm, Länge: 4,5 m	TW95180654 TW95180124 TW95180664	alu-eloxiert alu-schwarz alu-braun	Stück	**49,98** (11,11 €/m)
	**Alu-Abschlussprofil 9543** als seitliches Abschluss-/Umrandungsprofil zum Abdecken von offenen Profilkanten Maße: 40 × 55 mm, Länge: 6 m	TW95430656 TW95430126 TW95430666	alu-eloxiert alu-schwarz alu-braun	Stück	**79,99** (13,33 €/m)
	**Inoutic Ventilationsprofil** Stück=6m; Breite: ca. 6,775cm; **Alu-schwarz für:** süßholzschwarz; schiefergrau **Alu-braun für:** haselnussbraun; baumrindenbraun; walnussbraun **Alu-eloxiert für:** flusssteingrau;	TW94421206 TW94426606 TW94426506	Alu-schwarz Alu-braun Alu-eloxiert	Bund = 2 Stk. á 6m	**219,98** (18,33 €/m)
	LED Leuchtsystem 9410 bestehend aus: 6 LEDs, Trafo 10-m-Hauptkabel, 10-m-Verlängerungskabel 6 Endkappen; Lampenfassungen silberfarben	TW94100000	schwarz	Set	**178,44**

alles zur Unterkonstruktion und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 28 und 29

Bitte lesen und berücksichtigen Sie vor dem Verlegen die entsprechenden Montageanleitungen!

- TERRACE +

Farbe: baumrindenbraun

Farbe: baumrindenbaraun

Farbe: baumrindenbaraun

süßholzschwarz

haselnussbraun

baumrindenbraun

schiefergrau

Das tragende Bodendielensystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.9- 599 WPC-Diele (mit Nut-/Feder-System)

Harmonische Optik, die trägt !

Ein robustes Bodenprofil mit edlem Design – und das ganze sogar tragend! Terrace+ kann mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als tragendes Bodendielensystem überall dort eingesetzt werden, wo lastabtragende Böden erforderlich sind.

- Einfache Montage auf Holz und insbesondere Stahl (keine Schweißarbeiten erforderlich)
- Tropfsicher und sauber durch Aluminiumprofil zwischen den Bodendielen
- Geltungsbereich: Deutschland
- Gebürstete Oberfläche / Holzoptik und -haptik
- Wellenförmiges Design
- Optisch geschlossene Fuge
- Längenausdehnung 4 mm/m
- Rutschfestigkeitsklasse: R13

(Verkauf nur als komplettes System inkl. Unterkonstruktion, Start- und Endprofil, und Schrauben)

Farbe: haselnussbraun

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	Twinson WPC-Diele "O-Terrace+" mit optisch geschlossener Längsfuge Deckbreite mit Clip: ca. 167 mm Maße: 161 × 32 mm Länge: 4,5 m (Art.-Nr.-Endziffer **4**) Länge: 6 m (Art.-Nr.-Endziffer **6**)	TW9520502. TW9520503. TW9520504. TW9520510.	süßholzschwarz haselnussbraun baumrindenbraun schiefergrau	 Stück Stück	 **85,46** **113,94** (18,99 €/m)
	**Inoutic Alu Montageprofil 9537** Bund=2Stk; 1Stk=6m	TW95370006	blank	Bund	**137,02** (11,42 €/m)
	**Inoutic Alu Start-/Endprofil 9541** Bund=2Stk; 1Stk=6m	TW95410006	blank	Bund	**106,49** (8,87 €/m)
	**Montageschraube für Holz Unterkonstruktion 9434** Edelstahl Halbrundkopf 4,0 x 35 mm; Bedarf ca. 15 Stk/m²; Pack=200Stk.	TW94340000	blank	Pack	**46,99**
	**Montageschraube für Stahl Unterkonstruktion 9435** Edelstahl, Zylinderschraube M6 inkl. Federring, Scheibe und Mutter; Bedarf ca. 15 Stk/m²; Pack=100Stk.	TW94358640	blank	Pack	**41,65**
	**Twinson Befestigungsschraube V2A 9542** Anwendung als Verschiebesicherung 4,2 x 19 mm; Pack=1105tk.	TW95420000	blank	Pack	**22,59**
	Twinson TEC7 Kleb-und Dichtmasse 9396 Dose=310ml	TW93960120	farblos	Dose	**19,98**

Alles zur Unterkonstruktion und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 28 und 29

frachtfrei ab 2.750 Euro Bestellwert – ansonsten nur 97 Euro Frachtkosten

Bitte lesen und berücksichtigen Sie vor dem Verlegen die entsprechenden Montageanleitungen!

TERRACE MASSIV

Farbe: haselnussbraun

Farbe: walnussbraun

Massive Farben:


süßholzschwarz | haselnussbraun | baumrindenbraun | walnussbraun | flusssteingrau | schiefergrau

Massive PRO Farben:

eiche rauchgrau | eiche antikbraun | steingrau | naturstein

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	Terrace Massive 9360 Terrassendiele beidseitig verlegbar, mit offener Längsfuge Rutschfestigkeit R12 Deckbreite mit Clip: ca. 144,5 mm Maße: 140 × 20 mm	TW9360502. TW9360509. TW9360522.	süßholzschwarz flusssteingrau walnussbraun	Stk.=4 m Stk.=4,5 m Stk.=5 m Stk.=6 m	**47,19** **53,09** **58,99** **70,79**
		TW9360503. TW9360510. TW9360504.	haselnussbraun schiefergrau baumrindenbraun	Stk.=4 m Stk.=4,5 m Stk.=5 m Stk.=6 m	**51,93** **58,42** **64,91** **77,90**
	Terrace Massive 9360 mit Öko-Kern der Kunststoffanteil des Ökokerns besteht kompeltt aus resyceltem PVC	TW93605020. TW93605090. TW93605220.	süßholzschwarz flusssteingrau walnussbraun	Stk.=4 m Stk.=4,5 m Stk.=5 m Stk.=6 m	**47,19** **53,09** **58,99** **70,79**
	Länge: 4 m (Art.-Nr.-Endziffer **3**) Länge: 4,5 m (Art.-Nr.-Endziffer **4**) Länge: 5 m (Art.-Nr.-Endziffer **5**) Länge: 6 m (Art.-Nr.-Endziffer **6**)	TW93605030. TW93605040. TW93605100.	haselnussbraun baumrindenbraun schiefergrau	Stk.=4 m Stk.=4,5 m Stk.=5 m Stk.=6 m	**51,93** **58,42** **64,91** **77,90**
	**Terrace Massive PRO ummantelte cWPC-Terrassendiele** beidseitig verlegbar, mit offener Längsfuge Rutschfestigkeit R12 Deckbreite mit Clip: ca. 144,5 mm Maße: 140 × 20 mm	TW9369270. TW9369271. TW9369286. TW9369288.	Eiche rauchgrau Eiche antikbraun steingrau naturstein		
	Länge: 4 m (Art.-Nr.-Endziffer **3**) Länge: 4,5 m (Art.-Nr.-Endziffer **4**) Länge: 5 m (Art.-Nr.-Endziffer **5**) Länge: 6 m (Art.-Nr.-Endziffer **6**)			Stück Stück Stück Stück	**52,79** **59,39** **65,99** **79,19**

frachtfrei ab 2.750 Euro Bestellwert – ansonsten nur 97 Euro Frachtkosten

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	**Inoutic Ventilationsprofil** Stück=6m; Breite: ca. 6,775cm; **Alu-schwarz für:** süßholzschwarz; schiefergrau **Alu-braun für:** haselnussbraun; baumrindenbraun; walnussbraun **Alu-eloxiert für:** flusssteingrau;	TW94421206 TW94426606 TW94426506	Alu-schwarz Alu-braun Alu-eloxiert	Bund = 2 Stk. á 6m	**219,98**
	Montageclip 9477 für Holz- oder WPC-Unterkonstruktion inkl. Schrauben und Bit Pack à 100 Stück	TW94770000	schwarz	Pack	**69,65**
	**Montageklammer-Set** für Alu-Unterkonstruktion inkl. Schrauben und Bit Pack à 100 Stück	TW94690000	schwarz	Pack	**69,98**
	**Montageclip 9365 für Alu-UK** für Alu-Unterkonstruktion; drehbar Pack = 100 Clips + 110 Schrauben Bedarf: ca. 20 Stk./m² umfasst Montageclips 9365, Schrauben und Bit 9467	TW93659467	schwarz	Pack	**77,99**
	**Start-/Endprofil** passend für alle Unterkonstruktionen Länge: 3 m	TW93660003	blank	Stück	**12,99**
	WPC-Abschlussleiste 9556 zum Abdecken von offenen Profilschnittkanten auch für Rundungen und zum Abdecken von Dehnungsfugen in der Fläche Maße: 78 × 10 mm (nur mit Massiv) Länge: 4,5 m (Art.-Nr.-Endziffer **4**) Länge: 6 m (Art.-Nr.-Endziffer **6**)	TW9556502. TW9556503. TW9556504. TW9556509. TW9556510. TW9556522.	süßholzschwarz haselnussbraun baumrindenbraun flusssteingrau schiefergrau walnussbraun	 Stück Stück	 **33,99** **44,99**
	**Alu-Winkelprofil 9518** als seitliches Abschluss-/Umrandungsprofil zum Abdecken von offenen Profilkanten Maße: 50 × 42 mm, Länge: 4,5 m	TW95180654 TW95180124 TW95180664	alu-eloxiert alu-schwarz alu-braun	Stück	**49,98**
	**Alu-Abschlussprofil 9363** als seitliches Abschluss-/Umrandungsprofil zum Abdecken von offenen Profilkanten Maße: 40 × 57 mm Länge: 6 m	TW93630656 TW93630126 TW93630666	alu-eloxiert alu-schwarz alu-braun	Stück	**79,99**
	**Edelstahl-Befestigungsschraube 2753** zum Befestigen der Abschlussleisten Maße: 4 × 35 mm, Pack à 100 Stück	TW27530000	natur	Pack	**29,99**
	LED Leuchtsystem 9410 bestehend aus: 6 LEDs, Trafo 10-m-Hauptkabel, 10-m-Verlängerungskabel 6 Endkappen; Lampenfassungen silberfarben	TW94100000	schwarz	Set	**178,44**

Bitte lesen und berücksichtigen Sie vor dem Verlegen die entsprechenden Montageanleitungen!

www.rpbauelemente.de

INOUTIC IC INOUTIC Alu Unterkonstruktion

Folgende Zubehörartikel sind mit allen Inoutic-Systemen kompatibel:

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	**Alu-Unterkonstruktion 9530 "Standard"** nur für feste Untergründe für Auflageabstände bis 0,5 m Maße: 50×30mm, Länge: 6 m	TW95300006	natur	Stück	**54,99**
	Alu-Unterkonstruktion 9523 "Die Kleine" nur für feste Untergründe bei vollflächiger Auflage für besonders geringe Aufbauhöhen Maße: 50 × 16 mm, Länge: 6 m	TW95230006	natur	Stück	**37,79**
	**Alu-Unterkonstruktion 9522 "Die Mittlere"** geeignet für Auflagebestände bis 0,5 m Maße: 50 × 50 mm, Länge: 6 m	TW95220006	natur	Stück	**55,79**
	Längsverbinder 9510 für "Die Mittlere 9522" zur Verlängerung des UK-riegels 9522 geeignet für Auflagebestände bis 0,5 m Maße: 33 × 46 mm, Länge: 300 mm 1 Verbinder = 20 cm -> 3 m Profil = 15 Verbinder Bedarf: pro Verbinder 2 Schrauben P9515	TW95100003	natur	Stück	**46,59**
	Schrauben 9515 und Bit für Verbinder P9510 21,9 x 6,3 mm; je Verbinder (20 cm) werden 2 Schrauben benötigt; Pack=50Stk	TW95150000	blank	Pack	**24,99**
	**Eckverbinder 9468 V2A** zur Ausbildung von Ecken mit dem Unterkonstruktionsriegel 9522 (nicht für Terrace+) inkl. Schrauben, Pack à 10 Stück	TW94680000	natur	Pack	**39,98**
	**Alu-Unterkonstruktion 9524 "Die Große"** freitragend zur schwimmenden Verlegung geeignet für Auflagebestände bis 1,2 m hochkant, bis 0,9 m flach Maße: 80 × 50 mm, Länge: 6 m	TW95240006	natur	Stück	**99,99**
	**Eckverbinder 9495 V2A für 9524** zur Ausbildung von Ecken mit dem Unterkonstruktionsriegel 9524 inkl. Schrauben, Pack à 10 Stück	TW94950000	natur	Pack	**49,94**
	**Eckverbinder 9496 V4A für 9524** Marine-Qualität, zur Ausbildung von Ecken mit dem Unterkonstruktionsriegel 9524 im Poolbereich, inkl. Schrauben, Pack à 10 Stück	TW94960000	natur	Pack	**64,49**
	Verbinder 9480 V4A zur Verbindung der Unterkonstruktionsriegel 9524 inkl. Schrauben, Pack à 6 Stück	TW94800000	natur	Pack	**35,69**
	Twinson Gummipad-unterlage 9326 Maße: 8x90x90mm Schutz vor mechanischen Beschädigungen des Untergrundes	TW93260000	farblos	Pack = 12 Stk.	**9,98**
	Reiniger "O-Clean" 9545 zum Entfernen von Öl, Lack- und Silikonverunreinigungen, Dose à 200 ml (gleich mitbestellen, kein Paketversand möglich!)	TW95450000	farblos	Stück	**16,99**
	Reiniger 9393 gegen Flecken, die kein Fett oder Öl enthalten Pack à 1000 ml	TW93930000	farblos	Stück	**34,78**
	Imprägnierung für Verlegung im Innenbereich (z. B. Wintergärten) Pack à 1000 ml	TW93940000	farblos	Stück	**59,99**

Eurotec Verstellfüße

- *Flexible Einsatzmöglichkeiten*
- *Hohe Tragfähigkeit von bis zu 8,0 kN/Fuß*
- *Einfache und schnelle Montage*
- *Stufenlose Höhenjustierung*
- *Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis*

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	Eurotec Verstellfuß Pro geeignet für alle Beläge, Tragfähigkeit 8,0kN, zur Befestigung der Unterkonstruktion, inkl. L-Adapter		schwarz		
	Pro S: Höhenausgleich von 30 - 53 mm	ET94607002		Stück	**43,55**
	Pro M: Höhenausgleich von 53 - 80 mm	ET94607102		Stück	**54,86**
	Pro L: Höhenausgleich von 70 - 117 mm	ET94607202		Stück	**59,54**
	Eurotec Nivello 2.0 Unterteil zum Gefällausgleich 0 - 10% Der Drehfuß in der Abbildung ist nicht im Kaufpreis enthalten!	ET94603501	schwarz	Stück	**49,86**
	Eurotec Erweiterungsring zur Höhenerweiterung von Verstellfuß Pro. Tragfähigkeit 8,0kN		schwarz		
	Höhenerweiterung um 40 mm	ET94607401		Stück	**15,90**
	Höhenerweiterung um 100 mm	ET94607301		Stück	**45,10**
	**Eurotec Kork Pad** Abstandhalter, selbstklebend, frei von PAK Maße: 70 × 70 mm		natur		
	Höhe: 3 mm	ET94539701		Stück	**1,13**
	Höhe: 6 mm	ET94539801		Stück	**1,18**
	Höhe: 10 mm	ET94539901		Stück	**1,30**
	**Eurotec Dachschutzkork** Schutz vor mechanischen Beschädigungen der Dachhaut, frei von PAK Maße: 250 × 250 × 3 mm	ET94539501	natur	Stück	**27,85**

Bitte lesen und berücksichtigen Sie vor dem Verlegen die entsprechenden Montageanleitungen!

Timbertech Legacy; Farbe: mocha

Timbertech Terrain; Farbe: brown oak

Preis inkl. 19% MwSt.

Timbertech
Farbe: terrain - brown oak

lfm (inkl. 19% Mwst.) **11,99 €**

m² = 85,64€

Legacy Farben:

mocha

pecan

tigerwood

ashwood

sapele

espresso

whitewash cedar

Tropical Farben:

caribbean redwood

antique palm

antigua gold

amazon rain

Terrain Farben:

silver maple

stone ash

sandy birch

rustic elm

brown oak

Die Variante LEGACY

sieht aus wie handbearbeitetes Hartholz und verleiht Ihrer Terrasse einen ganz persönlichen, zeitlosen Stil. Vier natürliche Farbtöne passen zu jedem Dekor – von rustikal und leger bis zu elegant und modern. Durch die schützende Polymerhülle widersteht die Diele den Witterungseinflüssen und alltäglichen Beanspruchungen, denen Terrassendielen ausgesetzt sind.

Die Variante Tropical

ist durch eine Kunststoff-Ummantelung ausgesprochen widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Die Oberfläche hat eine geprägte Holzmaserung für ein besonders natürliches Erscheinungsbild. Vier kräftige Holzfarben stehen zur Verfügung.

Die Variante Terrain

gibt es ab sofort in fünf Farben mit attraktiver Endlosmaserung. Besonderheit dieser Diele ist ebenfalls die geschlossene Kunststoff- Ummantelung. Diese ermöglicht eine leichte Pflege und das vollständige Entfernen von Verschmutzungen.

.

Mit Rundumschutz für dauerhaft schöne Terrassen

Ob Sonne, Regen, Hagel oder Schnee, Grillparty, Kinderfest oder starker Publikumsverkehr – die kunststoffummantelten TimberTech Dielen halten auch starke Beanspruchung aus. Dank HydroLock®-Technologie sind diese Dielen mit ihrer rundum schützenden Kunststoffbeschichtung besonders widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Ausbleichen. Gleichzeitig sind die Dielen äußerst pflegeleicht. Drei Ausführungen in attraktiven, natürlichen Holzfarben mit authentischen Maserungen bieten Ihnen optimale Gestaltungsmöglichkeiten. Mit 25 Jahren Herstellergarantie auf Farb- und Fleckenbeständigkeit. Alle Dielen eignen sich für die direkte, sichtbare Verschraubung und die verdeckte Befestigung mit Klammern.

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	**Timbertech cWPC Terrassendiele Legacy** Offene Längsfuge; Maße: 136×24mm; Deckbreite: 140mm bei direkter Verschraubung; und 142mm mit dem Klammersystems				
	Länge: 3,66 m	TT56602400 TT56603100 TT56604800 TT56601700 TT58065500 TT58073000 TT58066200	mocha pecan tigerwood ashwood whitewash cedar sapele espresso	Stück	**59,99**
	Länge: 4,88 m	TT55111200 TT55112900 TT55113600 TT55114300 TT58068600 TT58074700 TT58069300	mocha pecan tigerwood ashwood whitewash cedar sapele espresso	Stück	**79,98**
	Länge: 6,10 m	TT56606200 TT56607900 TT56608600 TT56605500 TT58071600 TT58075400 TT58072300	mocha pecan tigerwood ashwood whitewash cedar sapele espresso	Stück	**99,99**
	**Timbertech Terrassendiele Legacy ohne Nut** Maße: 136×24mm; Länge: 4,88 m	TT58069300 TT55111200 TT55112900 TT55113600 TT55114300 TT58068600 TT58074700	espresso mocha pecan tigerwood ashwood whitewash cedar sapele	Stück	**79,98**
	Timbertech cWPC Terrassendiele Tropical Offene Längsfuge; Maße: 136×24mm; Deckbreite: 140mm bei direkter Verschraubung; und 142mm mit dem Klammersystems				
	**Länge: 3,66 m**	TT55107500 TT55100600 TT55104400 TT55109900	caribbean redwood antique palm antigua gold amazon rain	Stück	**54,86**
	Länge: 4,88 m	TT55108200 TT55103700 TT55105100 TT55110500	caribbean redwood antique palm antigua gold amazon rain	Stück	**73,15**
	Länge: 6,10 m	TT56674100 TT56673400 TT56671000 TT56672700	caribbean redwood antique palm antigua gold amazon rain	Stück	**91,44**
	**Timbertech Terrassendiele Tropical ohne Nut** Maße: 136×24mm; Länge: 4,88 m	TT12101148 TT12101248 TT12101348 TT12101448	caribbean redwood antique palm antigua gold amazon rain	Stück	**68,07**
	Timbertech cWPC Terrassendiele Terrain Offene Längsfuge; Maße: 136×24mm; Deckbreite: 140mm bei direkter Verschraubung; und 142mm mit dem Klammersystems				
	**Länge: 3,66 m**	TT49444000 TT49445700 TT56661100 TT56663500 TT56659800	brown oak silver maple stone ash sandy birch rustic elm	Stück	**43,88**
	Länge: 4,88 m	TT49446400 TT49447100 TT56675800 TT56676500 TT56615400	brown oak silver maple stone ash sandy birch rustic elm	Stück	**58,49**
	Länge: 6,10 m	TT56667300 TT56668000 TT56662800 TT56664200 TT56660400	brown oak silver maple stone ash sandy birch rustic elm	Stück	**73,13**
	**Timbertech Terrassendiele Terrain ohne Nut** Maße: 136×24mm; Länge: 4,88 m	TT49460000 TT49461700 TT55118100 TT55116700 TT55115000	brown oak silver maple amazon rain antigua gold antique palm	Stück	**58,78**

Mit Rundumschutz für dauerhaft schöne Terrassen

Mit der Entscheidung für das REIF - DuraLinkAluminiumsystem haben Sie sich für ein hochstabiles und durchdachtes Produkt entschieden. Worauf Sie bei der Vorbereitung, beim Aufbau der Aluminium-Unterkonstruktion sowie der Verlegung der Terrassenbohlen besonders achten sollten, haben wir in die Montageanleitung zusammengefasst. Die Grundvoraussetzung für einen langlebigen Terrassenbelag ist die sorgfältige Verlegung. Hierzu sind die Verlegehinweise der Bohlenhersteller zu beachten.

2

2 3

3

3

1

4

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	DuraBeam 1.1 Alu-Unterkonstruktion Maße: 6000 × 34 × 49 mm geeignet für Auflageabstände bis max. 70cm	TT53148000	blank	Stück	**71,93**
	DuraBeam 3.0 Alu-Unterkonstruktion Maße: 6000 × 34 × 34 mm geeignet für Auflageabstände bis max. 40cm	TT53328600	blank	Stück	**59,95**

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
1	**DuraClip Z1 Randklammern** für die Montage der Dielen auf der Alu-U.K am Randbereich; verzinkt; inkl. TX Schrauben; Pack = 30 Stk; für alle TimberTech-Diele	TT56264400	schwarz	Pack	**66,39**
	DuraClip Z2 6/6 Montageklammern für die Montage der Dielen auf der Alu-U.K; Zwischen zwei Dielen; Pack=175 Stk; inkl. TX Schrauben und Bit Bedarf ca. 15 Stk./m² für alle TimberTech-Diele.	TT54089500	schwarz	Pack	**149,99**
2	**Durafix Z90 Verbindungselement 90°** zur Winkelverbindung; und zur Ballastaufnahme; inkl. TX Schrauben; verzinkt; Pack=40 Stk.	TT55428100	blank	Pack	**61,39**
3	**Durafix Z180 Verbindungselement** zur Durabeam-Profilverlängerung; Winkelverstärkung; Aufdoppelung inkl. TX Schrauben; verzinkt; Pack=40 Stk.	TT55430400	blank	Pack	**46,90**
4	**Durafix Z vario Verbindungselement** Winkel varibel; inkl. TX Schrauben; verzinkt; Pack=40Stk.	TT55432800	blank	Pack	**46,59**
	Flip Revisionsstück, V2A zum Einbau einer Revisionsbohle; Pack=30Stk.	TT55424300	blank	Pack	**78,19**
	DuraLift 2.0 Höhenausgleich zur Höhenregulierung; Verzinkt; 6-35mm oder mit 2 Dura Pads bis max.55mm; belastbar bis ca. 500 kg / m² Verkehrslast Pack=30Stk.	TT55747300	blank	Pack	**136,68**
	Duralink Gummipad für DuraLift 2.0; dm=67; Pack=60Stk. Dicke 5 mm: Dicke 10 mm:	 TT55434200 TT55436600	schwarz	Pack	 **47,79** **59,19**
	TimberTech Justy Universal-Verlege-und Fixiergerät	TT54066600		Stück	**169,49**
Für die Montage auf Holz-Unterkonstruktion					
	CONCEALoc® Klammer-Set für verdeckte Befestigung auf Holz-U.K; inkl. 175 braunen Metallklammern, 175 Schrauben und 1 Schraub-Bit; Ausreichend für eine Fläche von ca. 9,3 m²; Pack=175Stk.	TT49466200	braun	Pack	**99,94**
	TOPloc® Schraubset für die direkte Verschraubung auf Holz-U.K inkl. 350 selbstschneidener, lackierter Schrauben und 1 Bit; Ausreichend für eine Fläche von ca. 9,3 m²; Pack=350Stk. walnut passend zu: antique palm; Mocha; rustic elm; caribbean redwood grey passend zu: silver maple; stone ash teak passend zu: antigua gold; pecan; tigerwood sand passend zu: ashwood; sand birch	TT49472300 TT49470900 TT55130300 TT55131000 TT55447200	walnut grey amazon rain teak sand	Pack	**31,98**

Bitte lesen und berücksichtigen Sie vor dem Verlegen die entsprechenden Montageanleitungen!

Nachhaltigkeit / Umweltschutz

Alle von uns angebotenen Systeme (außer Twinson Terrace Clubhouse) verfügen über eine PEFC-Zertifizierung, die auf der ganzen Welt anerkannt wird. PEFC ist eine internationale Organisation zur Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung mit Standards, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigen. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes", also ein "Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen". PEFC ist das weltweit größte Zertifizierungssystem. PEFC arbeitet mit nationalen Waldzertifizierungssystemen und zeichnet sowohl Wälder und ihre kontinuierliche Aufforstung als auch Produkte, die zertifiziertes Holz enthalten, aus. Das PEFC-Siegel garantiert, dass stets mehr Bäume angepflanzt werden als man den Wäldern entnimmt und die Artenvielfalt erhalten bleibt. Es wird ausschließlich gesundes Durchforstungsholz von Tannen aus kontrolliert nachhaltig bewirtschafteten heimischen Wäldern verwendet. Diese Wälder werden durch zertifizierte Forstbetriebe nachhaltig bewirtschaftet und liegen im nahen Umkreis der Produktionsstätten. Durch diese ökologische Waldwirtschaft wird kein Raubbau an Tropenhölzern, wie Bangkirai, Mahagoni oder Teak betrieben, die um die halbe Welt geflogen und zu Granulat verarbeitet werden.
Die Terrassenelemente sind zu 100 % recyclebar. Die Dielen bzw. Fliesen brauchen nicht mit Beizmitteln oder anderen künstlichen Konservierungsstoffen oberflächenbehandelt werden. Eine Lackierung, Imprägnierung und Beschichtung ist ebenfalls nicht erforderlich. Zudem haben Sie eine längere Lebensdauer als vergleichbare Holzdielen, da sie gegen Fäulnis, Schimmel und Insekten resistent sind. Diese Faktoren machen unsere WPC-Terrassensysteme zu umweltfreundlichen Werkstoffen, die Sie ruhigen Gewissens verbauen können. Genießen Sie auf Ihrer neuen Terrasse das gute Gefühl, etwas für den Erhalt der natürlichen Ressourcen des Planeten und somit den Erhalt einer lebenswerten Umwelt getan zu haben.

Untergrundinformationen

Grundlage für die Verlegung der Terrassensysteme sind die derzeit gültigen Montageanleitungen der jeweiligen Hersteller. Diese können Sie auf unserer Internetseite www.rpbauelemente.de herunterladen oder wir senden Ihnen diese gerne per Post zu.
Bevor Sie mit der Planung Ihrer Terrasse beginnen, möchten wir Ihnen folgende hilfreiche Informationen zum Terrassenuntergrund an die Hand geben. Hierbei sind folgende Möglichkeiten zu unterscheiden:

- Naturboden (Erdreich)
- Betonboden
- Dachterrasse oder Balkon mit Abdichtungsebene (Bitumenbahn o. Ä.)
- Montage mit höhenverstellbaren Drehfüssen
- Anwendungsbereich im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung (z.B. Stahlbalkone)

Naturboden
Bei unzureichend verdichtetem Untergrund z. B. Wiese oder Erdreich ist das Erdreich um ca. 40 cm auszuheben. Danach sollten Sie das Erdreich um ca. 30 cm mit Schotter o.ä. auffüllen und darauf ein ca. 10 cm dickes Splittbett aufschütten und einrütteln. Anschließend sollten Sie das Splittbett mit dem entsprechenden Gefälle abziehen. Als nächstes haben Sie die Möglichkeit ein Unkrautvlies (gegen Unkraut) auszulegen. Danach werden Betonsteinplatten oder Streifenfundamente als Auflage für die Unterkonstruktionsriegel ausgelegt. Bitte beachten Sie die richtigen Abstände – weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie der Montageanleitung des jeweiligen Produktes.

Betonboden
Der Untergrund sollte fest und tragfähig mit ausreichendem Gefälle zur Vermeidung von Staunässe ausgeführt werden. Danach werden die Unterkonstruktionsriegel im richtigen Abstand ausgelegt. Eventuell sind Gummipads unterhalb der Unterkonstruktionsriegel auszulegen, damit unterseitig anfallendes Wasser ungehindert ablaufen kann.

Dachterrasse oder Balkon mit oberseitiger Abdichtungsebene
Nicht schwimmende Unterkonstruktion: Für Systeme, bei denen die Unterkonstruktionsriegel mit dem Untergrund befestigt werden müssen, sind vor der Montage Betonsteinplatten oder Streifenfundamente auszulegen. Als Schutz vor eventuellen Beschädigungen der Abdichtungsebene sollten unterhalb der Betonsteinplatten Gummipads oder Abschnitte eine Bautenschutzmatte ausgelegt werden. Ein vollflächiges Auslegen einer Bautenschutzmatte ist nicht erforderlich. Schwimmende Unterkonstruktion (keine starre Befestigung mit dem Untergrund): Je nach System müssen unterhalb der Unterkonstruktionsriegel Gummipads oder Abschnitte eine Bautenschutzmatte zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen, zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Sicherstellung der Wasserführung ausgelegt werden. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, einen in sich geschlossenen Rahmen aus Aluminium anzufertigen (z. B. Twinson Alu-Unterkonstruktion 9524 "die Große").

Montage unter Zuhilfenahme von höhenverstellbaren Drehfüßen
Zum Ausgleich von Höhenunterschieden können Drehfüße verwendet werden. Die benötigte Anzahl der Drehfüße ist von den Auflageabständen der verwendeten Unterkonstruktionsriegel abhängig. In der Regel müssen die Unterkonstruktionsriegel mit den Drehfüßen mechanisch befestigt werden. Danach erfolgt die Montage der WPC-Terrassendielen oder WPC-Kassetten.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Unterkonstruktionsriegel für die Montage auf Drehfüßen geeignet sind. Geeignet für Drehfüße sind alle Unterkonstruktionsriegel von Reinü-Wood und "Die Große" 9524 von Twinson.

Anwendungsbereich im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung
Derzeit dürfen nur die Terrassenprofile TerraZa bz als lasttragender Bodenbelag z. B. für Balkone, Ausstiegspodeste, Treppenaufgänge etc. verwendet werden. Hierbei stehen zwei Unterkonstruktionsmöglichkeiten zur Auswahl. Die Montage kann auf einer Stahlunterkonstruktion mit WPC-Unterkonstruktionsriegeln erfolgen. Die WPC-Unterkonstruktionsriegel werden mithilfe von Gleitlagern befestigt. Die Montage der Gleitlager hat so zu erfolgen, dass sich die WPC-Unterkonstruktionsriegel bewegen können.
Die TerraZa bz Terrassenprofile können ebenfalls direkt auf eine Holzunterkonstruktion montiert werden. Die maximale Länge der Terrassenprofile beträgt dabei 3 m. Die Holzunterkonstruktion muss aus Laubholz mit der Sortierklasse S7 nach DIN 4074-5 oder auf Nadelholz mit der Sortierklasse S7 nach DIN 4074-1 erfolgen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung der terraza bz Diele.

Wie stelle ich mir meinen Selbstbausatz zusammen?

Sie benötigen zunächst eine Unterkonstruktion, auf der die Terrassenelemente montiert werden. Dann brauchen Sie natürlich noch das Terrassenelement Ihrer Wahl, das mittels Befestigungsclips, Montageklammern oder Schrauben befestigt wird. Das war´s.

Jegliches weitere Zubehör ist optional und davon abhängig, wie Ihre konkrete Situation aussieht. Soll Ihre Terrasse an eine Wand anschließen? Grenzt eine Rasen-, Beet-, oder Poolfläche an? Für alle Situationen haben wir eine Lösung, um einen sauberen Abschluss Ihrer WPC-Terrasse zu gewährleisten.

Wir machen Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können.

Planung – Wie können wir Sie bei der Bedarfsermittlung unterstützen?
Gerne planen wir Ihre Terrasse mit Ihnen zusammen und erstellen Ihnen kostenfrei ein individuelles und unverbindliches Angebot für Ihre Terrasse z. B. auf Grundlage einer einfachen Skizze oder eines Fotos, das mit den entsprechenden Maßen versehen ist. Lassen Sie uns diese per Post, Fax oder E-Mail zukommen. Sie können auch gerne unser Angebotsformular verwenden, das Sie am Ende dieses Katalogs oder auch auf der jeweiligen Produktseite unserer Internetpräsenz finden. Dabei kalkulieren wir nach Ihren Vorgaben und den jeweiligen Montagerichtlinien des Herstellers (Abstand der Unterkonstruktion, Befestigungsclips, Abschlüsse, Auswahl der passenden Schrauben) möglichst genau den Bedarf an Terrassenelementen und dem entsprechenden Zubehör, das für Ihr Projekt erforderlich ist.

Folgende Daten sollten aus Ihrer Skizze hervorgehen: Maße der einzelnen Seiten der Fläche und wo Sie welchen Abschluss wünschen, bzw. an welcher Seite die Terrasse an eine Wand, einen Pool, ein Beet usw. stößt. Dazu bietet es sich an, eine Draufsicht der Fläche mit den entsprechenden Angaben zu zeichnen. Ihre Skizze muss keine ausgefeilte technische Zeichnung am Computer sein – einfache, freihand gezogene Linien reichen meist völlig aus. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch oder persönlich in unserem Verkaufs- und Planungsbüro in 14558 Nuthetal. Bitte melden Sie sich für eine Terminabsprache vorher telefonisch an. So können wir gewährleisten, dass sich ein Mitarbeiter die Zeit für Sie nehmen kann, um sich voll und ganz Ihrem Anliegen zu widmen.

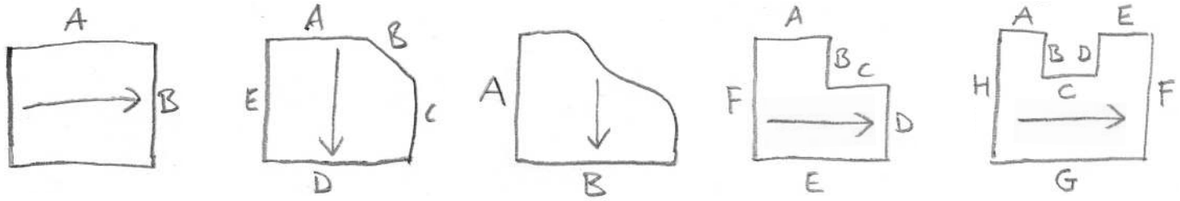

Beispiele für einfache Skizzen in Draufsicht

So sieht das aus!

Muster – etwas Handfestes
Sie haben sich für ein System und eine Farbe entschieden. Jetzt möchten Sie natürlich nicht die Katze im Sack kaufen und das Ganze einmal in natura begutachten.
Muster überzeugen und können Ihnen bei der richtigen Entscheidung helfen. Sie können z. B. die Farbe und das Verhalten der Oberfläche in allen Lichtsituationen begutachten und das Material genau prüfen.
Gerne senden wir Ihnen entsprechende Muster zu. Wählen Sie zwischen einer Vielzahl von Formen und Farben und finden Sie heraus, welches System Ihren Wunschvorstellungen entspricht. Schicken Sie uns Ihren Musterwunsch per Post, Fax, E-Mail oder verwenden Sie einfach das Musterformular am Ende dieses Katalogs. Nicht vergessen: Lieferadresse mit angeben! Sie können uns selbstverständlich auch einfach anrufen.
Der Musterversand innerhalb Deutschlands ist kostenfrei. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund des hohen Aufkommens an Musteranfragen für Mustersendungen ins europäische Ausland eine Versandkostenpauschale in Höhe von 9,99 EUR (inkl. 19 % MwSt.) erheben müssen. Für Mustersendungen in die Schweiz werden 15,- EUR (inkl. 19 % MwSt.) berechnet.

Die Mustersendung sollte innerhalb einer Woche bei Ihnen eintreffen. Sollte es einmal länger dauern, nehmen Sie Kontakt mit unseren Verkaufsberatern auf. Diese sagen Ihnen, ob das Muster schon versendet wurde.
Wenn Sie das Muster in den Händen halten, scheuen Sie sich nicht, es zu beanspruchen. Testen Sie, ob es Ihren Anforderungen genügt. Versuchen Sie z. B. es zu biegen oder zu brechen. Schneiden Sie es an, um zu sehen, wie es sich verarbeiten lässt. Verschmutzen Sie es und reinigen Sie es wieder. Sehen Sie, wie es auf Wasser- und verschiedene andere Flüssigkeiten, Chemikalien und Schmutz reagiert. Lassen Sie sich ruhig aus, um sich mit dem Produkt und seinen Eigenschaften vertraut zu machen. Immerhin treffen Sie eine sehr langfristige Entscheidung. Da sollten Sie auch rundum zufrieden sein. Sollte dies nicht der Fall sein, senden wir Ihnen natürlich auch gerne noch ein Zweitmuster zu.
Sie brauchen uns die Muster selbstverständlich nicht zurücksenden. Vielleicht interessiert sich ein Nachbar oder Bekannter ebenfalls für dieses Produkt aus unserem Sortiment. Bevor Sie die Muster jedoch wegwerfen, können Sie uns diese natürlich auch gerne frankiert zurücksenden.

Die Formalitäten

Wie bestelle ich?
Es gibt viele Wege, die Bestellung auszulösen: Nutzen Sie das Formular am Ende dieses Katalogs (siehe Seite 44), das Sie uns per Post, Fax oder E-Mail zusenden können, nutzen Sie den Warenkorb auf unserer Webseite oder rufen Sie uns an. Wenn Sie wünschen, gehen wir mit Ihnen noch einmal alle Positionen durch, damit alles passt.

Wie bezahle ich die Ware? – unsere Zahlungsbedingungen
Sie haben die Möglichkeit zwischen folgenden Zahlungsarten zu wählen:

- Barzahlung direkt bei der Anlieferung – auf einen Nachnahmebetrag verzichten wir.
- Vorkasse per Überweisung mit 2 % Skonto.
  Die Zahlung sollte rechtzeitig, bevor der LKW geladen wird, bei uns eingetroffen sein. Ansonsten kann es zu Lieferverzögerungen kommen.
- PayPal – sicher - bequem - vielfältig.
  Mühseliges Eingeben von Konto- oder Kreditkartendaten war gestern. Mit PayPal zahlen Sie schnell und bequem nur mit E-Mail-Adresse und Passwort – unterwegs oder vom Sofa aus.

Über unseren Online-Shop haben Sie zusätzlich folgende Möglichkeiten:

- Mit SOFORT Überweisung geht das Online-Bezahlen einfach wie nie! Sie nutzen dabei ganz bequem Ihre vertrauten Online-Banking-Daten und sind so auf der sicheren Seite. Dank der Transaktionsbestätigung können wir Ihre Bestellung schneller als bei Vorkassae bearbeiten. Freuen sie sich bei Wahl dieser Zahlungsmethode auf eine prompte Lieferung.

Unsere Website ist SSL verschlüsselt. Ein SSL-Zertifikat erhöht durch die Verschlüsselung die Sicherheit im Datenaustausch. Ein Ausspähen von Daten durch Dritte ist nicht oder nur mit immensem technischen und finanziellen Aufwand möglich. Diese Gewissheit ermöglicht Ihnen den vertrauensvollen Einkauf und die Übermittlung Ihrer Daten.

RP Bauelemente ist zudem Mitglied im Verbund von Trusted Shops – Ihr Garant für guten Service.
Shops, die mit dem Gütesiegel ausgezeichnet sind, werden kontinuierlich auf die Einhaltung der Trusted-Shops-Qualitätskriterien geprüft. So können Sie sich auf guten Service verlassen!

Wie wird meine Ware geliefert?

deutschlandweiter Versand
Unsere Fassadenelemente werden deutschlandweit in der Regel innerhalb von ca. 10 - 15 Werktagen ausgeliefert. Den genauen Liefertermin sprechen wir vorher telefonisch mit Ihnen ab. Ab einem Warenwert von **2750 EUR** liefern wir frei Haus – ansonsten betragen die Lieferkosten **97 EUR** inkl. 19 % MwSt. Die Lieferung erfolgt unabgeladen zu einer mit LKW befahrbaren Adresse. In der Regel erfolgt die Anlieferung per LKW mit einem Gesamtgewicht von max. 26 t, einer Länge von ca. 10,5 m, Höhe ca. 3,9 m und einer Breite von ca. 2,55 m. Sollten die Maße für eine Anlieferung bei Ihnen zu groß sein, geben Sie uns bitte darüber Auskunft. Am Tag der Anlieferung ist eine geeignete Person als Abladehilfe zu stellen, die dem Kraftfahrer beim Abladen der Ware zur Hand geht.
Prinzipiell besteht auch die Möglichkeit der Abholung.

Paketkosten nach Deutschland:
- paketfähige Kleinsendungen 12,49 EUR inkl. 19% MwSt.
- Kosten für paketfähige Großsendungen bis 1,2m 24,99 EUR inkl. 19% MwSt. und über 1,2m 29,99 EUR inkl. 19% MwSt. pro Bund
- Stangenware bis 3m 44,99 EUR; inkl. 19% MwSt.

Häufig gestellte Fragen – FAQ

1. Können Artikel zurück gegeben werden?
Ja, wir nehmen unbeschädigte Artikel in vollen Verpackungseinheiten, die Sie nicht benötigen, zurück. Sollte es sich z. B. um eine Packung Schrauben oder Ähnliches handeln, was einfach als Paket zurückgesendet werden kann, dann können Sie uns dies zuschicken und wir erstatten Ihnen den Rechnungsbetrag. Bitte kalkulieren Sie wir neben den Frachtkosten eine Warenrücknahmegebühr von 25 % mit ein.

2. Welche Werkzeuge werden für die Montage benötigt?
Von uns erhalten Sie selbstverständlich alle nötigen Unterlagen und Informationen, wie Sie Ihre Terrasse in Eigenregie fachgerecht verlegen. Auch während der Montage stehen wir Ihnen als kompetenter Ansprechpartner für Fragen gern zur Seite. Wir beraten Sie z. B. zur Auswahl und Handhabung des richtigen Werkzeugs oder helfen bei der Lösung von ungewöhnlichen Montagesituationen. Grundsätzlich sind für die Verarbeitung unserer Produkte keine Spezialwerkzeuge notwendig. Die Terrassenelemente können mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeitet werden. Die meisten Terrassenelemente lassen sich auch mit einer Kapp-, Zug- oder Handkreissäge mit feinem Hartmetall-Sägeblatt (Zahl der Zähne mind. 80) schneiden. Zum Anbringen der Unterkonstruktion und der Elemente darauf benötigen Sie nur einen Schraubendreher.

3. Was sind die wesentlichen Vorteile von WPC gegenüber Holz?
WPC hat keine Äste. Es spaltet und splittert nicht. WPC-Elemente sind barfußtauglich. Es ist farbstabiler als Holz und graut nicht aus. WPC ist beständig gegen Wasser, Kälte, Wärme, sauren Regen, Salz- und Chlorwasser, Pilze/Holzfäule und Insekten. Es ist auch bei Nässe extrem rutschfest. Es ist leicht zu schneiden und zu installieren. WPC kann verdeckt befestigt werden. Es ist 100 % recyclebar und der Wartungsaufwand wird auf ein Minimum reduziert.

4. Wie haltbar sind die WPC-Elemente?
Die Haltbarkeit der WPC-Elemente übersteigt in jedem Fall die von Dielen aus normalem Holz.
Twinson® erreicht z. B. gemäß der Bewertung von Holzprodukten nach der Norm EN 350-1 die höchste Stufe. Twinson® wurde im Prüfverfahren für Holzwerkstoffe getestet. Kriterien der Prüfung sind Witterungsbeständigkeit (Ausbleichen und Widerstandsfähigkeit), die Feuchtigkeitsbeständigkeit (Gewichtszunahme, Längen-, Breiten- und Höhenausdehnung) sowie die Beständigkeit gegen Termiten, Basidienpilze und im Boden vorkommende holzschädigende Mikropilze.

5. Wie hoch ist der Wartungsaufwand der WPC-Elemente?
Die WPC-Elemente sollten mindestens ein mal im Jahr gereinigt werden. Zur Reinigung der WPC-Terrassenelemente reicht es aus, diese mit Wasser oder Seifenlauge in Längsrichtung abzubürsten. Danach die Profile mit reichlich Wasser abspülen. Hochdruckreiniger sind ebenfalls zur Säuberung geeignet. Wir empfehlen grobe Verschmutzungen so rasch wie möglich zu entfernen, damit keine sichtbaren Rückstände bleiben. Dadurch wird auch die Bildung von Algen und Bakterien vermieden.

6. Dehnen sich die Terrassendielen aus?
WPC ist ein halbnatürliches Produkt, welches Holzfasern enthält. Daher werden die WPC-Terrassendielen auch etwas Wasser aufnehmen. Dies hat zur Folge, dass sich diese nach der Montage ausdehnen. Nach einigen Monaten, je nach Niederschlag und Luftfeuchtigkeit werden sich die WPC-Terrassendielen stabilisieren. Dehnungsfugen, deren Maße in den jeweiligen Montageanleitungen angegeben sind, absorbieren dieses normale Maß der Ausdehnung der Terrassendielen. Zu festen Bauteilen ist ein Mindestabstand laut jeweiliger Montageanleitung einzuhalten.

7. Verändert sich die Farbe der WPC-Elemente?
Alle WPC-Terrassendielen, die Naturfasern enthalten, werden im Laufe der Zeit auf natürliche Weise ihre Farbe verändern. In den ersten Monaten, in denen die WPC-Terrasse der Witterung ausgesetzt ist, werden die Farben sich etwas aufhellen. Dieser Prozess ist das Ergebnis der Wasseraufnahme der Holzfasern in Kombination mit UV-Strahlung. Es bildet sich eine Art Holz-Patina, die gleichzeitig eine Art Schutzschicht ist. Nach der anfänglichen Farbveränderung stabilisiert sich die Farbe. Nach der Stabilisierung werden zusätzliche Farbveränderungen minimal sein. WPC-Elemente grauen nicht aus, wie es bei normalem Holz der Fall ist.

8. Können die WPC Systeme auch direkt also ohne Unterkonstruktion verlegt werden?
Nein, denn zur Vermeidung von Stauwasser wird eine Unterkonstruktion benötigt. Desweiteren wird dadurch der gesamte Terrassenaufbau gut hinterlüftet, was entscheidend zur Langlebigkeit der WPC-Terrassensysteme beiträgt. Sie sollten sich hierzu immer an die Anwendungsrichtlinien der Montageanleitungen halten.

9. Wie erfolgt die Befestigung der Terrassensysteme?
Die Befestigung der WPC-Terrassendielen erfolgt meistens mit Montageklammern. Bei der WPC-Terrassendiele TerraZa und auch bei den WPC-Kassetten von TerraZa erfolgt die Befestigung mittels Schrauben durch die Nut oder das Verschlusssystem in die Unterkonstruktion.

10. Können einzelne WPC Terrassendielen ausgetauscht werden?
Ja, die Möglichkeit besteht. Genaueres hierzu entnehmen Sie in der Regel der jeweiligen Montageanleitung.

Hier ist Platz für Ihre Skizzen und Ideen:

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

BESTELLFORMULAR

Bestell-Hotline
033 200-870 800

Bitte kopieren Sie das Bestellformular vor dem Ausfüllen! Oder bestellen Sie bequem per Telefon:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Anzahl	Einheit (Pack, Stück, Bund)	Preis/Einheit (€, brutto)	Summe (€, brutto)
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				Gesamt	,

Lieferung frachtfrei ab einem Warenwert von 2.750 Euro innerhalb Deutschlands.
Ansonsten addieren Sie bitte 97 Euro Frachtkosten.
Die Frachtkosten für Österreich je nach Frachtzone entnehmen Sie bitte der Grafik im Abschnitt "Wie wird meine Ware geliefert?". Die Lieferung erfolgt innerhalb von ca. 15 Werktagen nach Auftragseingang.

☐ Ich akzeptiere die AGB und habe das Widerrufsrecht gelesen.

Die Bezahlung erfolgt: per Vorauskasse ☐ in Bar bei Anlieferung (nicht möglich bei Timbertech) ☐ per Paypal ☐

Rechnungsanschrift (bitte in Druckbuchstaben angeben)

Anrede:
Name, Nachname:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl: Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Lieferanschrift (bitte nur bei Abweichung zur Rechnungsanschrift angeben)

Anrede:
Name, Nachname:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl: Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

www.rpbauelemente.de

ANGEBOTS- & MUSTERFORMULAR

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot. Dazu benötigen wir ein paar Daten von Ihnen. Selbstverständlich können Sie auch unser Onlineformular auf www.rpbauelemente.de nutzen.

1. Wie möchten Sie Ihr Angebot zugestellt bekommen?

☐ per Post ☐ per Fax ☐ per E-Mail

Anrede
Vorname, Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon
Mobil
Telefax
E-Mail

2. Für welches Produkt interessieren Sie sich?

INOUTIC

☐ *Twinson Terrace*
☐ *Twinson Terrace Massive*
☐ *Twinson Terrace Massive Pro*
☐ *Twinson O-Terrace+*

TimberTech Less Work. More Life.

☐ *TimberTech Diele Legacy*
☐ *TimberTech Diele Terrain*
☐ *TimberTech Diele Tropical*

Trex

☐ *Trex Contour*
☐ *Trex Enhance*

3. Welche Farbe wünschen Sie? (bitte Farbbezeichnung eintragen)

4. Wünschen Sie die Zustellung eines Musters?

☐ ja ☐ nein

5. Wählen Sie Ihren Untergrund:

☐ Beton ☐ Naturboden ☐ sonstiges:

6. Beschreiben Sie Ihr Bauvorhaben:

☐ Gartenterrasse ☐ Dachterrasse ☐ Balkon
☐ Balkon mit Abdichtungsebene ☐ Holz-/Stahlbalkon ☐ sonstiges:

7. Bitte geben Sie Ihre maximal mögliche Aufbauhöhe an:

mm

www.rpbauelemente.de

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

ANGEBOTS- & MUSTERFORMULAR

8. Tragen Sie die Maße Ihrer Terrasse ein und markieren Sie die gewünschte Verlegerichtung mit einem Pfeil:

Sie können auch Ihre eigene Skizze auf einem separaten Blatt erstellen oder übermitteln Sie uns einfach mit den entsprechenden Maßen beschriftete Fotos Ihres Bauvorhabens. (alle Angaben bitte in mm)



A
B
C
D



A
B
C
D
E
F



A
B
C
D
E
F
G
H

9. Sonstige Angaben und Notizen:

Benötigen Sie weitere Muster oder Informationen? Wir sind gerne für Sie da.
Kontaktieren Sie uns einfach:

RP BAUELEMENTE GmbH
R.-Kuckuck-Str. 18
14558 Nuthetal

Dieses Adressfeld können Sie für einen Briefumschlag mit Sichtfenster verwenden!

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

AGBs & WIDERRUFSRECHT

1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande mit RP Bauelemente GmbH.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in
den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür
im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.
Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung.
Wann der Vertrag mit uns zustande kommt, richtet sich nach der von Ihnen gewählten Zahlungsart:

- Vorkasse

Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von zwei Tagen an.

- Nachnahme

Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von zwei Tagen an.

- PayPal

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf und nehmen dadurch Ihr Angebot an.

- Sofort

Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet, wo Sie die Zahlungsanweisung bestätigen. Dadurch kommt der Vertrag mit uns zustande.

- Barzahlung bei Abholung

Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail innerhalb von zwei Tagen an.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert.

4. Lieferung
a) Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

b) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Wir liefern nicht an Packstationen.
Sie haben grundsätzlich auch die Möglichkeit der Abholung bei RP Bauelemente GmbH, Richard-Kuckuck-Str. 18 , 14558 Nuthetal, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr außer an Feiertagen.
Bitte informieren Sie uns vor Ihrer Abholung, damit wir die Ware aus
unserem Lager bereitstellen können.

c) Die auf den Internetseiten der RP Bauelemente GmbH aufgeführten Produkte und Preise stehen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit vom jeweiligen Hersteller oder Vertriebsunternehmen.

d) Auf Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite, den
Angeboten oder auf der Auftragsbestätigung hin.

e) Sollte sich nach Vertragsschluss herausstellen, dass die bestellte Ware vom Vertriebspartner der
RP Bauelemente GmbH nicht oder nicht rechtzeitig geliefert werden kann, wird der Kunde davon unverzüglich in Kenntnis gesetzt. In diesem Fall kann er vom Kaufvertrag zurücktreten. Eine Haftung der RP Bauelemente GmbH ist ausgeschlossen, soweit ihr kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

f) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und Teilen Österreichs (Oberösterreich, Salzburger Land). Das Eternit, Luxmetall, ReinüFefa, Timbertech, NaturinForm, Coversys und ProfilDekor - Programm kann nur innerhalb Deutschlands ausgeliefert werden. Die Lieferung erfolgt unabgeladen zu einer mit Lkw befahrbaren Baustelle. Bei Anlieferung ist eine Ablade-
hilfe
zu stellen, die dem Kraftfahrer beim Abladen der Ware zur Hand geht. Sofern der Besteller die notwendigen Voraussetzungen für die Entgegennahme nicht schafft oder nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose Anlieferung.

g) Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien die RP Bauelemente
GmbH für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit von der Lieferpflicht. Im Falle des Leistungsverzuges
des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der
Leistung sind Schadensersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

5. Bezahlung
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:
Nachnahme
Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Hierfür fallen keine weiteren Kosten an. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers im Falle der vereinbarten Barzahlung bei Anlieferung wird die Ware umgehend wieder aufgeladen und abtransportiert. Der Käufer hat in diesem Fall die Transport- und Bearbeitungskosten zu tragen.
Diese Zahlungsart steht bei dem Programm der Hersteller Eternit, Luxmetall, Coversys, ReinüFefa, Timbertech, NaturinForm und ProfilDekor nicht zur Verfügung.
Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang.
PayPal
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.
Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
Sofort
Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über Sofort bezahlen zu können, müssen Sie über ein für die Teilnahme an Sofort freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von Sofort durchgeführt und Ihr Konto belastet.
Barzahlung bei Abholung
Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar.
Diese Zahlungsart steht bei dem Programm der Hersteller Eternit, Luxmetall, Coversys, ReinüFefa, Timbertech, NaturinForm, Coversys und ProfilDekor nicht zur Verfügung.

6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

7. Transportschäden
Für Verbraucher gilt:
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für
Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.
Für Unternehmer gilt:
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und
Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

8. Gewährleistung und Garantien
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang; die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt.
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung.
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist
bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)
im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart
soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.
Kundendienst: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen werktags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 033200-870800 sowie per EMail
unter info @ rpbauelemente.de.

9. Herstellerangaben
Für alle Systeme gelten die Herstellerangaben und -richtlinien wie Montagehinweise und Garantiebeschränkungen. Bei Bedarf können wir Ihnen diese gerne zur Verfügung stellen. Änderungen der Hersteller in Form von technischen Details gegenüber den Beschreibungen auf der Internetseite oder herausgegebenen Mustern bleiben vorbehalten.

10. Verarbeitung
Bei der Montage aller aufgeführten Produkte sind neben den Montageanleitungen der Hersteller, die anerkannten Regeln der Technik, technischen Baubestimmungen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen unbedingt zu beachten. Produkte, die unter Nichtbeachtung vorgenannter Bestimmungen verarbeitet
werden, sind von der Gewährleistung generell ausgeschlossen. Mangelhafte Produkte, deren Fehler offenkundig sind, dürfen nicht verarbeitet werden, sondern sind vor der Montage auszusortieren.

11. Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt
bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder
soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

12. Datenschutz
Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit auf der Internetseite www.rpbauelemente.de einsehbar.

13. Verhaltenskodex
Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen:
Trusted Shops Qualitätskriterien
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

14. Streitbeilegung
Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Zuständig ist die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

15. Schlussbestimmungen
Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte

Alle Preise sind gültig vom 1.4.2019 - 31.3.2020– ausschlaggebend ist das Bestelldatum, auch wenn die Lieferung später erfolgt.
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion, Vervielfältigung, Verarbeitung und Verbreitung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der RP Bauelemente GmbH. Das unautorisierte Kopieren der Seiten oder von Teilen davon wird strafrechtlich verfolgt. Alle technischen und kommerziellen Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die RP Bauelemente GmbH weist daher ausdrücklich darauf hin, dass weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden kann.

Widerrufsbelehrung

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (RP Bauelemente GmbH, Richard-Kuckuck-Str. 18, 14558 Nuthetal, info @ rpbauelemente.de, Deutschland, Telefon: 033200 870800, Fax: 033200 870039) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, betragen diese 150 EUR. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden Verträgen:
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

Ende der Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

- An RP Bauemente GmbH, R.-Kuckuck-Str. 18 in 14558 Nuthetal
  info@rpbauelemente.de, Fax: 033200/870039
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
- (*) Unzutreffendes streichen

Auch in Sachen vorgehängte hinterlüftete Fassaden und Leichtdachsysteme sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner

Alles unter Dach und Fach...

Auf unserer Seite www.rpbauelemente.de bieten wir Ihnen auch eine Vielzahl an Fassaden- und Dachsystemen für die Selbstmontage an. Es stehen Ihnen Klinker-, Naturstein-, Holz-, Putz- und Schieferoptiken in insgesamt über 500 Varianten zur Auswahl. Ob es sich um Fassadenelemente aus Holz, Kunststoff, Fiberglas, WPC oder Faserzement handelt; Paneele oder Platten, Fassadensysteme für den Innen- und Außenbereich – wir haben mit Sicherheit das passende System für Sie im Angebot. So müssen Sie keine Zeit mehr mit der Wartung Ihrer Fassade verschwenden, sondern haben mehr Zeit zum entspannen. Gerne senden wir Ihnen unseren Fassadenkatalog zu.

Und auch im Dachbereich sind Sie bei uns gut aufgehoben. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

WWW.RPBAUELEMENTE.DE

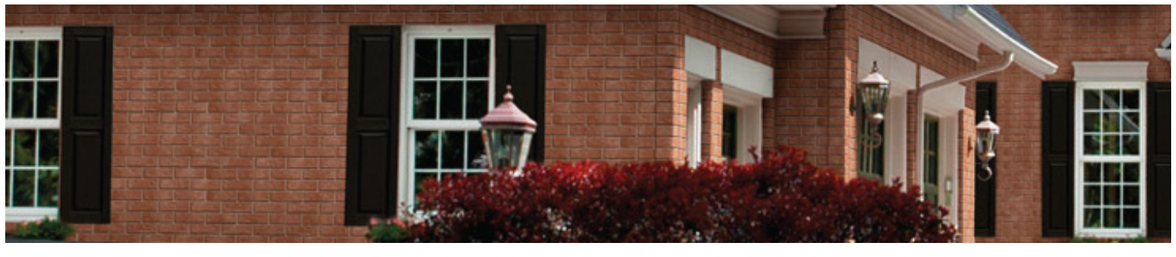

Frachtfrei ab 2750 Euro Bestellwert
ansonsten nur 97 Euro Frachtkosten

RP BAUELEMENTE GmbH
R.-Kuckuck-Str. 18
14558 Nuthetal

Fon | 033200-210266 einfach whatsappen!
033200-870700
033200-870800
Fax | 033200-870039
Mail | info@rpbauelemente.de

Besuchen Sie uns im Internet unter:

WWW.RPBAUELEMENTE.DE