INTERIOR AND OUTDOOR DESIGN
ENJOY LIFETIME SOLUTIONS

INOUTIC

Fassadenverkleidungssysteme aus Aluminium, Twinson und PVC

MEMBER OF THE DECEUNINCK GROUP

FORMSCHÖN, ÖKOLOGISCH UND LANGLEBIG

Verkleidungen für Fassade und Dach schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und setzen optisch ansprechende Akzente zur Unterstützung eines individuellen Baustils.

Eine zeitgemäße Fassadengestaltung setzt auf beste Materialien

Eine ideale Fassade steigert den Wert eines Hauses sowohl unter ästhetischen als auch energetischen Gesichtspunkten nachhaltig. Und natürlich muss sie zudem langlebig und pflegeleicht sein. Mit den Fassadensystemen von Inoutic aus PVC, Alu oder Twinson (patentierter Holz-Kunststoffverbundwerkstoff) können Außenwände ganz leicht verkleidet werden. Eine gute Wärmedämmung sollte zusätzlich verbaut werden.

Premium-Fassadenverkleidungen aus PVC, Twinson oder Aluminium

+ große Auswahl an natürlichen und zeitlosen, aber auch modernen Farben
+ Folienbeschichtungen passend zu Ihren Inoutic Fenstern und Türen
+ langlebig und zudem umweltfreundlich

Aluminiumfassade Alu 167

+ 167 mm breit
+ Bedarf 6 m / m²
+ alle RAL- und Sonderfarben

Geschlossen 167, Twinson

+ 167 mm breit
+ Bedarf 6 m / m²
+ Süßholzschwarz, Baumrindenbraun, Torfbraun, Schiefergrau

Offen 83, Twinson

+ 83 mm breit (78 + 5 mm)
+ Bedarf 12 m / m²
+ Süßholzschwarz, Baumrindenbraun, Torfbraun, Schiefergrau

Stülpschalung 150, foliiert

+ PVC Hartschaum aus recyceltem PVC mit Hart-PVC-Deckschicht
+ 150 mm breit
+ Bedarf 6,6 m / m²
+ folienbeschichtet (30 Farben)

Standard-Fassadenverkleidungen aus durchgefärbtem PVC

+ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und extrem langlebig
+ erhältlich in acht matten Farbtönen

Stülpschalung 150, durchgefärbt

+ PVC Hartschaum aus recyceltem PVC mit Hart-PVC-Deckschicht
+ 150 mm breit
+ Bedarf 6,6 m / m²
+ durchgefärbt

Doppelstülpschalung 300, durchgefärbt mit Holzmaserung

+ PVC-Hartschaum mit gemaserter Hart-PVC-Deckschicht
+ 300 mm breit
+ Bedarf 3,3 m / m²
+ gemasert und durchgefärbt

Stülpschalung 167, durchgefärbt mit Holzmaserung

+ PVC-Hartschaum mit gemaserter Hart-PVC-Deckschicht
+ 167 mm breit
+ Bedarf 6 m / m²
+ gemasert und durchgefärbt

Wärmedämmung für Ihre Fassade – schöner Energie sparen

Um den Energieverbrauch von Häusern weitestgehend zu reduzieren, ist die Dämmung der Fassade ein grundlegender Faktor. Was bei der Renovierung noch lange nicht selbstverständlich ist, ist bei Neubauten sogar eine unabdingbare Voraussetzung.

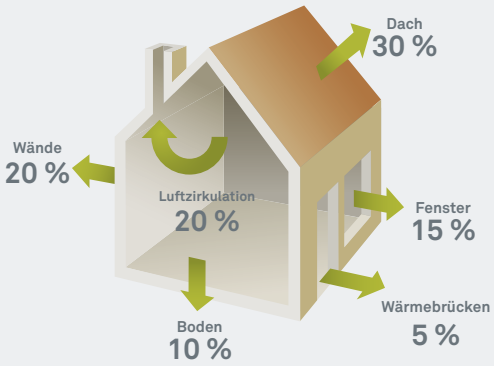

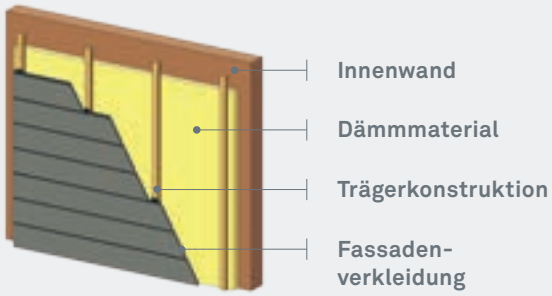

Die größten Wärmeverluste eines Hauses werden durch das Dach, ungedämmte Außenwände und Fenster verursacht. Die Dämmung der Dachverkleidung und der Einbau von Wärmeschutzverglasungen sind gängig. Was aber kann unternommen werden, um Wärmeverluste über die Außenwände zu verhindern?

Sowohl im Materialbereich als auch im Hinblick auf Design und Dämmung bietet Ihnen Inoutic eine Vielzahl von Möglichkeiten. Aufgrund ihrer geringen Dicke lassen sich sämtliche Inoutic-Fassadensysteme mit unterschiedlichsten Dämmtypen kombinieren. So können Wärmeverluste über die Fassade praktisch ausgeschlossen werden.

Hinterlüftete Fassade

Von vornherein dämmen und hinterlüften. Um eine effiziente nachträgliche Dämmung anzubringen, ist es extrem wichtig, dass das Dämmmaterial keine Lücken und somit Wärmebrücken aufweist. Eine Dampfsperre und eine durchgehende Dämmschicht werden auf die bestehende Wand aufgebracht. Anschließend wird die selbsttragende Konstruktion aus Holz (oder Aluminium) mit der Trägerwand verbunden. Diese Lösung hat sich als extrem langlebig erwiesen und birgt hervorragende Dämmleistungen.

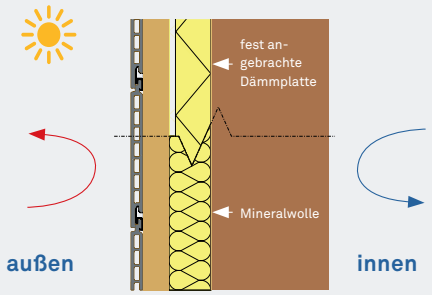

Gedämmte und hinterlüftete Fassadenverkleidung, die im Sommer die Wärme abschirmt und die Kühle im Inneren hält

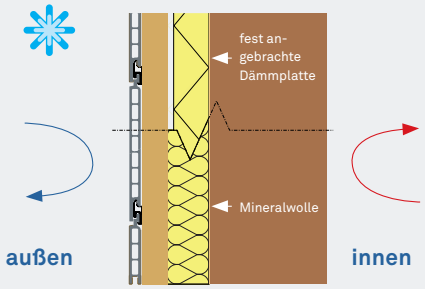

Gedämmte und hinterlüftete Fassadenverkleidung, die im Winter die kalte Luft abschirmt und die Wärme im Inneren hält

Erstklassige Materialien wie der innovative und patentierte Holz-Kunststoffverbundwerkstoff Twinson oder hochwertige Profile aus Alu oder PVC erfüllen alle Anforderungen modernen Bauens.

Alle Vorteile der Fassadensysteme von Inoutic im Überblick

+ kein Streichen erforderlich
+ 100 % wiederverwertbar
+ perfekt kombinierbar mit einer Wärmedämmung
+ schnelle und einfache Montage
+ Nut-Feder-System
+ witterungsbeständig
+ langlebig
+ pflegeleicht
+ umfangreiche Farbpalette
+ umfassendes Sortiment an Abschlussprofilen

PREMIUM-FASSADENSYSTEME

Farbige Akzente mit Premium-Fassaden aus Aluminium

Die Fassade bestimmt den äußeren Eindruck eines Gebäudes. Um Ihnen noch mehr individuelle Gestaltungsfreiheit zu ermöglichen, lassen sich mit Aluminium-Profilen nahezu alle Farbwünsche realisieren. Zudem wird durch den Einsatz von Aluminium eine Möglichkeit geschaffen, den Brandschutzrichtlinien gerecht zu werden, die ab einer Verkleidungs-Höhe von 7 m kein WPC mehr zulassen.

Alu 167 (P 9579)

+ Kombination mit Fassadenelementen aus Twinson möglich
+ 167 mm breit, Bedarf 6 m / m²
+ erhältlich in 3 m Länge
+ vielfältige Abschlussprofile für ein perfektes Finish: eloxierte Aluminiumprofile in Schwarz, Silber, Braun sowie in allen RAL- und Sonderfarben
+ erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse A
+ integrierte Lüftung: Bei einer hinterlüfteten und atmenden Fassade sichert die zirkulierende Luft den Abtransport von Feuchtigkeit und Wärme.
+ Verkleidung von Außenwänden, Erkerfenstern, Dachfenstern und Traufen
+ Aufgrund der geringen Dicke ist ein Einsatz bei Neu- und Altbauten möglich.
+ besonders stark und robust aufgrund des Aufbaus mit Stützstegen
+ Nut-Feder-System – parallele Ausrichtung der Fassadenelemente ganz von allein
+ schnelle und einfache Montage mit unsichtbarer Befestigung durch patentierte und speziell entwickelte Befestigungsclips
+ Einsatz des Fassadenelements als Teil einer umfassenden Dämmung oder einzeln als Verkleidung

Premium-Fassadensysteme aus Twinson – das Beste aus zwei Welten

Das patentierte Verbundmaterial Twinson ist bestens geeignet für den Einsatz im Außenbereich und verbindet die Vorteile von Holz mit den Vorzügen von hochwertigem Kunststoff. Die Oberfläche vermittelt eine natürliche Holz-Haptik. Die PVC-Anteile sorgen für eine lange Haltbarkeit und einen hohen Komfort bei der Pflege.

+ **Geringer Pflegeaufwand**
  Twinson besteht aus Holz und Kunststoff und ist daher genauso langlebig, strapazierfähig und pflegeleicht wie PVC. Das Material splittert und fault nicht und ist gegen UV-Strahlen sowie Insekten beständig. Die feine Oberfläche bleibt trotz Witterungseinflüssen jahrelang erhalten – Streichen ist überflüssig.

+ **Umweltschutz**
  Twinson ist ressourcenschonend, umweltfreundlich und als Biowerkstoff eine echte Alternative zu Harthölzern aus den Tropen. Während Hartholz nur in den bedrohten Regenwäldern vorkommt, stammt das Tannenholz für Twinson aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die hohe Lebensdauer des Materials ermöglicht eine lange Verwendung der Produkte und zwar ohne Qualitätseinbußen. Am Ende der Nutzungsdauer kann Twinson zu 100 % wiederverwertet werden.

+ **PEFC-Zertifizierung**
  PEFC ist eine internationale Organisation zur Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes", also ein "Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen". PEFC ist das weltweit größte Zertifizierungssystem. Das PEFC-Siegel garantiert, dass stets mehr Bäume angepflanzt werden als man den Wäldern entnimmt und die Artenvielfalt erhalten bleibt. Inoutic Produkte aus Twinson sind PEFC-zertifiziert.

504

Baumrinden-braun

505

Torfbraun

510

Schiefergrau

502

Süßholzschwarz

Die Farben der Originalprodukte können von den abgebildeten Farbmustern abweichen. Die größeren Abbildungen zeigen die natürliche Farbe, die die Fassadenelemente aus Twinson mit der Zeit annehmen. Twinson enthält Holzfasern, die zu Farbveränderungen und einer unterschiedlichen Haptik führen können. Sobald das Produkt Sonne und Regen ausgesetzt ist, durchlaufen diese Holzfasern einen natürlichen Alterungsprozess, der zu einer abweichenden Färbung führen kann. Nach wenigen Monaten weisen die Fassadenelemente ihren endgültigen Farbton auf. Vor der Montage müssen die Fassadenelemente gemischt werden, um ein natürliches Ergebnis zu erhalten.

Geschlossene Fassadenverkleidung aus Twinson – klares Design mit edler Optik

Geschlossene Fassadensysteme aus Twinson kommen in Neu- und Altbauten zum Einsatz, verleihen Außenwänden den perfekten Look und lassen sich zudem mit jedem Dämmtyp kombinieren.

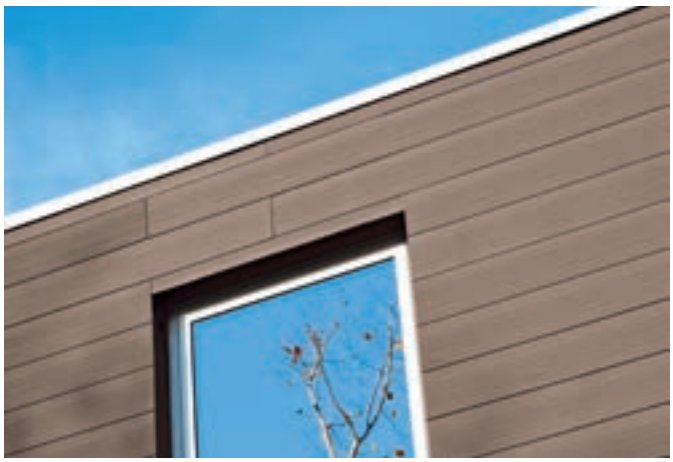

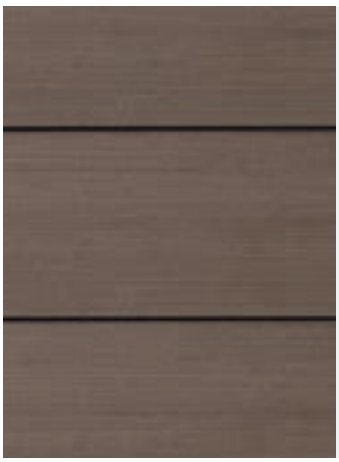

Glatt 167 Twinson (P 9576)

+ 167 mm breit, Bedarf 6 m / m²
+ erhältlich in 3 m und in 6 m Länge
+ vielfältige Abschlussprofile für ein perfektes Finish: eloxierte Aluminiumprofile in Schwarz, Silber, Braun oder Abschlussprofile aus Twinson (Süßholzschwarz, Baumrindenbraun, Torfbraun, Schiefergrau)
+ erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B2
+ integrierte Lüftung: Bei einer hinterlüfteten und atmenden Fassade sichert die zirkulierende Luft den Abtransport von Feuchtigkeit und Wärme.
+ Verkleidung von Außenwänden, Erkerfenstern, Dachfenstern und Traufen
+ Aufgrund der geringen Dicke ist ein Einsatz bei Neu- und Altbauten möglich.
+ besonders stark und robust aufgrund des doppelwandigen Aufbaus
+ Nut-Feder-System – parallele Ausrichtung der Fassadenelemente ganz von allein
+ schnelle und einfache Montage mit unsichtbarer Befestigung durch patentierte und speziell entwickelte Befestigungsclips
+ Einsatz des Fassadenelements als Teil einer umfassenden Dämmung oder einzeln als Verkleidung

Installation Premium-Fassaden aus Twinson P 9576 und aus Aluminium P 9579

Das Fassadenverkleidungssystem mit der geschlossenen Profilvariante verfügt über ein neuartiges, unsichtbares Clipsystem. Die einzelnen Fassadenelemente sind dank der Nut-und-Feder-Konstruktion schnell und einfach zu montieren – sowohl horizontal als auch vertikal. Die doppelwandigen Profile aus Twinson bzw. die T-förmigen Stützstege der Aluminiumfassade sorgen für eine hohe Stabilität und erlauben einen Abstand von bis zu 50 Zentimetern bei der Lattung der Unterkonstruktion.

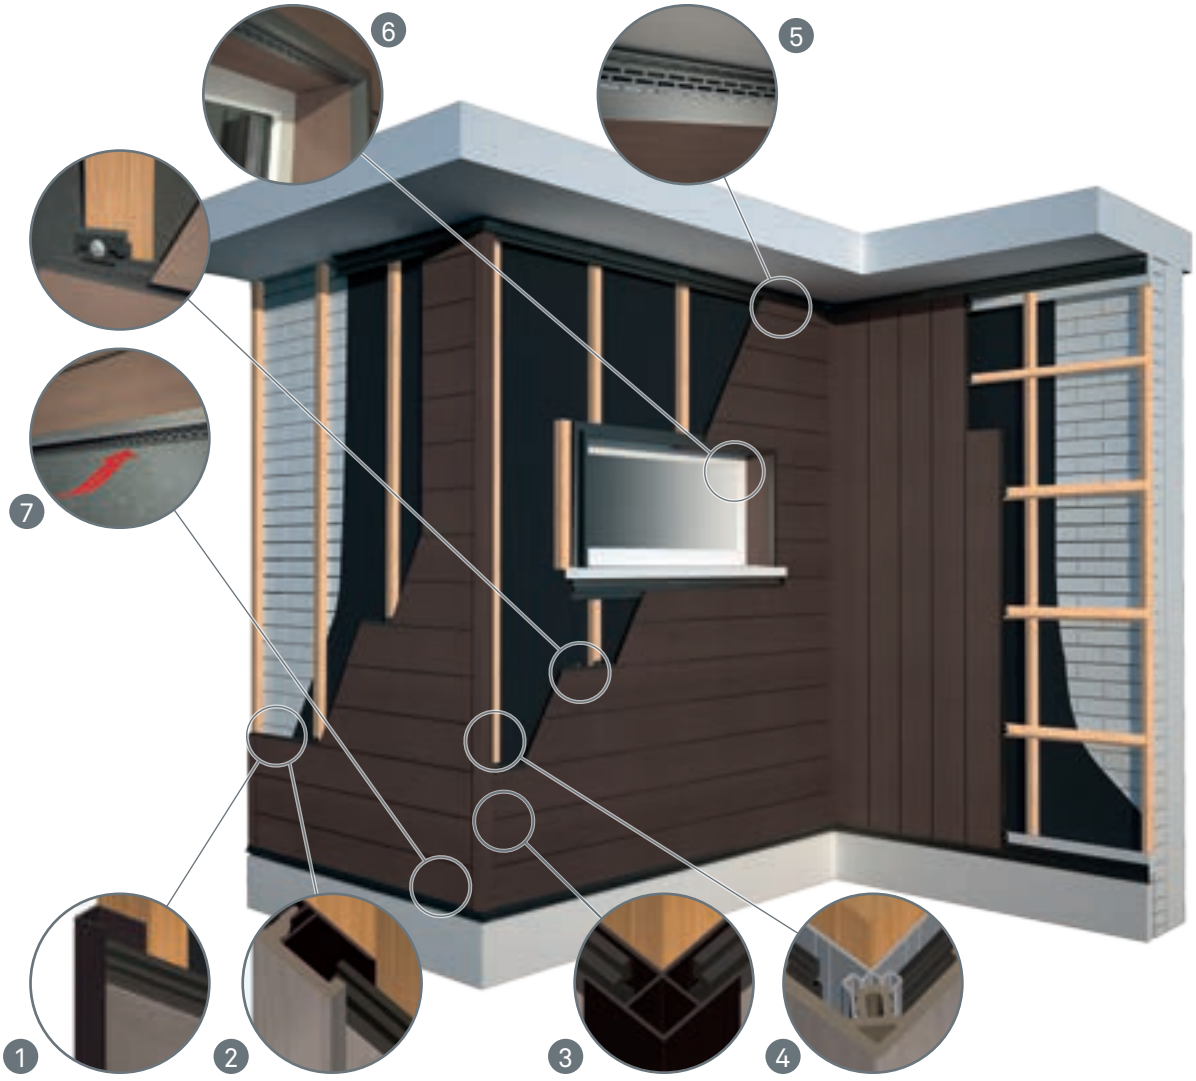

Teileliste

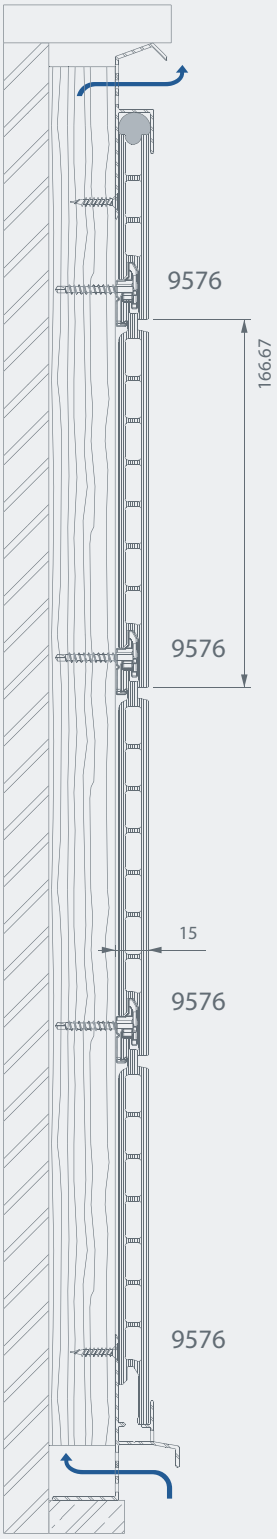

Abgebildet sind Profile aus Twinson (Abmessungen gelten auch für die Alu-Fassade)



1 Abschlussprofil
P 9572 (3 m)
Schwarz, Silber oder Braun eloxiert, in allen RAL- und Sonderfarben



2 Abschlussprofil mit Clipsystem
P 9568 (3 m) + P 9562 (3 m)
Nur für Fassaden aus Twinson, erhältlich in vier Farben

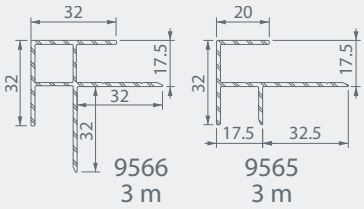

3 Winkelprofil
P 9566 (3 m) + P 9565 (3 m)
Schwarz, Silber oder Braun eloxiert, in allen RAL- und Sonderfarben



4 Ecke mit Clipsystem
P 9571 (3 m) + P 9564 (3 m)
Nur für Fassaden aus Twinson, erhältlich in vier Farben



5 Abschlussprofil mit Lüftung oben
P 9569
Schwarz, Silber oder Braun eloxiert, in allen RAL- und Sonderfarben



6 Lüftung über Fensterrahmen + Abschluss Traufe
P 9570
Schwarz, Silber oder Braun eloxiert, in allen RAL- und Sonderfarben



7 Startprofil mit Lüftung unten
P 9576
Schwarz, Silber oder Braun eloxiert, in allen RAL- und Sonderfarben

Offene Fassade aus Twinson – zeitgemäße Gestaltung mit besten Materialien

Das offene System entspricht mit sichtbaren Fugen den Ansprüchen moderner Architektur und vereint Design und Funktionalität. Die Unterkonstruktion aus hochwertigem eloxiertem Aluminium ist extrem langlebig. Mit den 3 Meter langen Fassadenelementen lässt sich schnell ein optisch sehr schönes Ergebnis mit individuellem Design erzielen.

Offen 83 Twinson (P 9596)

+ mind. 83 mm (78 + 5 mm) breit, Bedarf 12 m / m²
+ erhältlich in 3 m Länge
+ Befestigung mit Schrauben
+ Robust: Sowohl die Fassadenverkleidung aus Twinson als auch die Unterkonstruktion aus hochwertigem eloxiertem Aluminium sind extrem langlebig, wodurch eine problemlose Nutzung über viele Jahre gewährleistet ist.
+ Aufgrund der geringen Dicke ist ein Einsatz bei Neu- und Altbauten möglich.
+ Mit einem Minimum an Profilen und Material erhalten Sie ein herausragendes Ergebnis. Harmonisches Bild durch schwarze Montageprofile
+ Einsatz des Fassadenelements als Teil einer umfassenden Dämmung oder einzeln als Verkleidung
+ Hinterlüftete Fassade: Aufgrund der Luftzirkulation bietet das offene System einen effizienten Abtransport von Feuchtigkeit und Wärme.

Installation Premium-Fassadenverkleidung aus Twinson P 9596

Das offene System mit Schräg/Glattkant-Profilen entspricht aufgrund der Konstruktion mit sichtbaren Fugen den Ansprüchen zeitgemäßer Architektur und kann sowohl horizontal als auch vertikal verarbeitet werden. Für dieses Fassadenverkleidungssystem sind als Unterkonstruktion hochwertige Profile aus schwarz eloxiertem Aluminium erhältlich. Durch die zirkulierende Luft ermöglicht das offene Fassadenverkleidungssystem ein Entweichen von Feuchtigkeit und garantiert damit ein gesundes und angenehmes Raumklima.

Teileliste

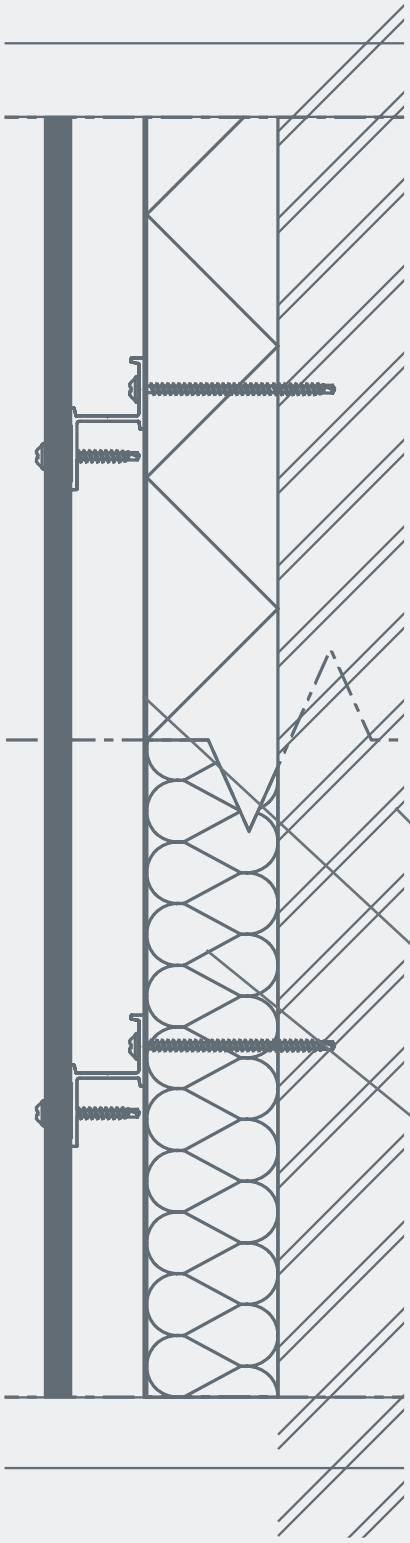



1 Unterkonstruktion aus Aluminium (P 9598)
Schwarz eloxiert



2



Edelstahl schwarz

Wand

Dampfsperre,
UV-beständig

Wärmedämmung

Premium-Fassadenverkleidung aus PVC – große Farbauswahl, hohe Qualität

Der Erfolg eines Renovierungs- oder Bauprojekts zeigt sich in einer zugleich formschönen wie funktionalen Fassadenverkleidung. Aufgrund ihres hochwertigen Finishs sind die Premium-Profile extrem pflegeleicht. Es steht eine große Farbpalette zur Verfügung, die mit vielen der zeitlosen Farbtöne der Inoutic Fensterrahmen identisch ist. Der Unterschied zur Standard-Fassadenverkleidung aus PVC besteht in der größeren Farbauswahl, der Herstellungstechnik und dem hochwertigen Finish mit Foliierung.

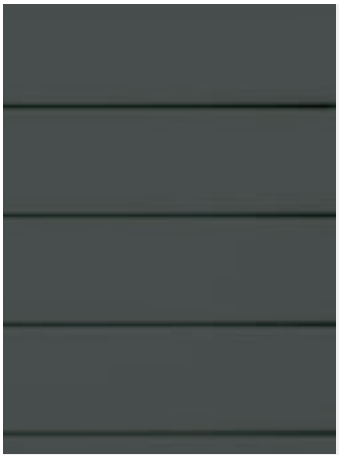

Stülpschalung 150, foliiert (P 2750)

+ PVC-Hartschaum aus recyceltem PVC mit einer coextrudierten, 0,5 mm starken Schicht aus PVC
+ 150 mm breit, Bedarf 6,6 m / m²
+ erhältlich in 6 m Länge
+ Befestigung mit Schrauben
+ Abschlussprofile: erhältlich in der Farbe der Fassadenelemente
+ Nut-Feder-System – parallele Ausrichtung der Fassadenelemente ganz von allein
+ unsichtbare Befestigung
+ schnelle Montage, sowohl horizontal als auch vertikal
+ kombinierbar mit Wärmedämmsystemen – energie- und kostensparend
+ langlebig und pflegeleicht
+ qualitatitv hochwertiges Finish mit Foliierung
+ unterschiedliche passgenaue Abschlussprofile
+ formschönes Design dank breiter V-Nut und leicht gebogener Gestaltung des Fassadenelements

30 verschiedene Farben für Fassaden-verkleidungen aus PVC

Natürliche Holzmaserung

DEC. 020

Oak Natur

DEC. 145

Irish Oak

DEC. 146

Kirschbaum

DEC. 109

Wildkirsche

DEC. 110

Golden Oak

DEC. 154

Nussbaum

DEC. 025

Mooreiche

DEC. 111

Rosenholz

DEC. 144

Macoré

DEC. 143

Grey Cedar

Metallische Dekorfarben

DEC. 116

Pyrit *

DEC. 138

Bronze *

DEC. 139

Silber *

Glatte Farbfolien

DEC. 646

Hellelfenbein glatt *
RAL ± 1015

DEC. 921

Graphitschwarz glatt *
RAL ± 9011

DEC. 603

Anthrazitgrau glatt
RAL ± 701

Holzdekorfarben

DEC. 100

Verkehrsweiß *
RAL ± 9016

DEC. 019

Reinweiß
RAL ± 9010

DEC. 096

Cremeweiß
RAL ± 9001

DEC. 004

Silbergrau
RAL ± 7001

DEC. 068

Quarzgrau
RAL ± 7039

DEC. 667

Basaltgrau
RAL ± 7012

DEC. 072

Anthrazitgrau
RAL ± 7016

DEC. 665

Achatgrau
RAL ± 7038

DEC. 008

Schwarzbraun
RAL ± 8022

DEC. 083

Blassgrün
RAL ± 6021

DEC. 006

Tannengrün
RAL ± 6009

DEC. 071

Brillantblau
RAL ± 5007

DEC. 079

Stahlblau
RAL ± 5011

DEC. 076

Weinrot
RAL ± 3005

* Verbindungsstücke sind nicht mit dieser Foliierung erhältlich.

Installation Premium-Fassadenverkleidung aus PVC P 2750

Die geschlossenen PVC Verkleidungsprofile lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal verlegen und setzen durch eine glatte und schöne Oberfläche optisch ansprechende Akzente. Die Abschlussprofile aus Aluminium fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein, da diese in der Farbe der Fassadenelemente vorhanden sind. Zudem stehen spezielle Abschlussprofile zur Abdeckung der Stoß- und Bewegungsfugen zur Verfügung.

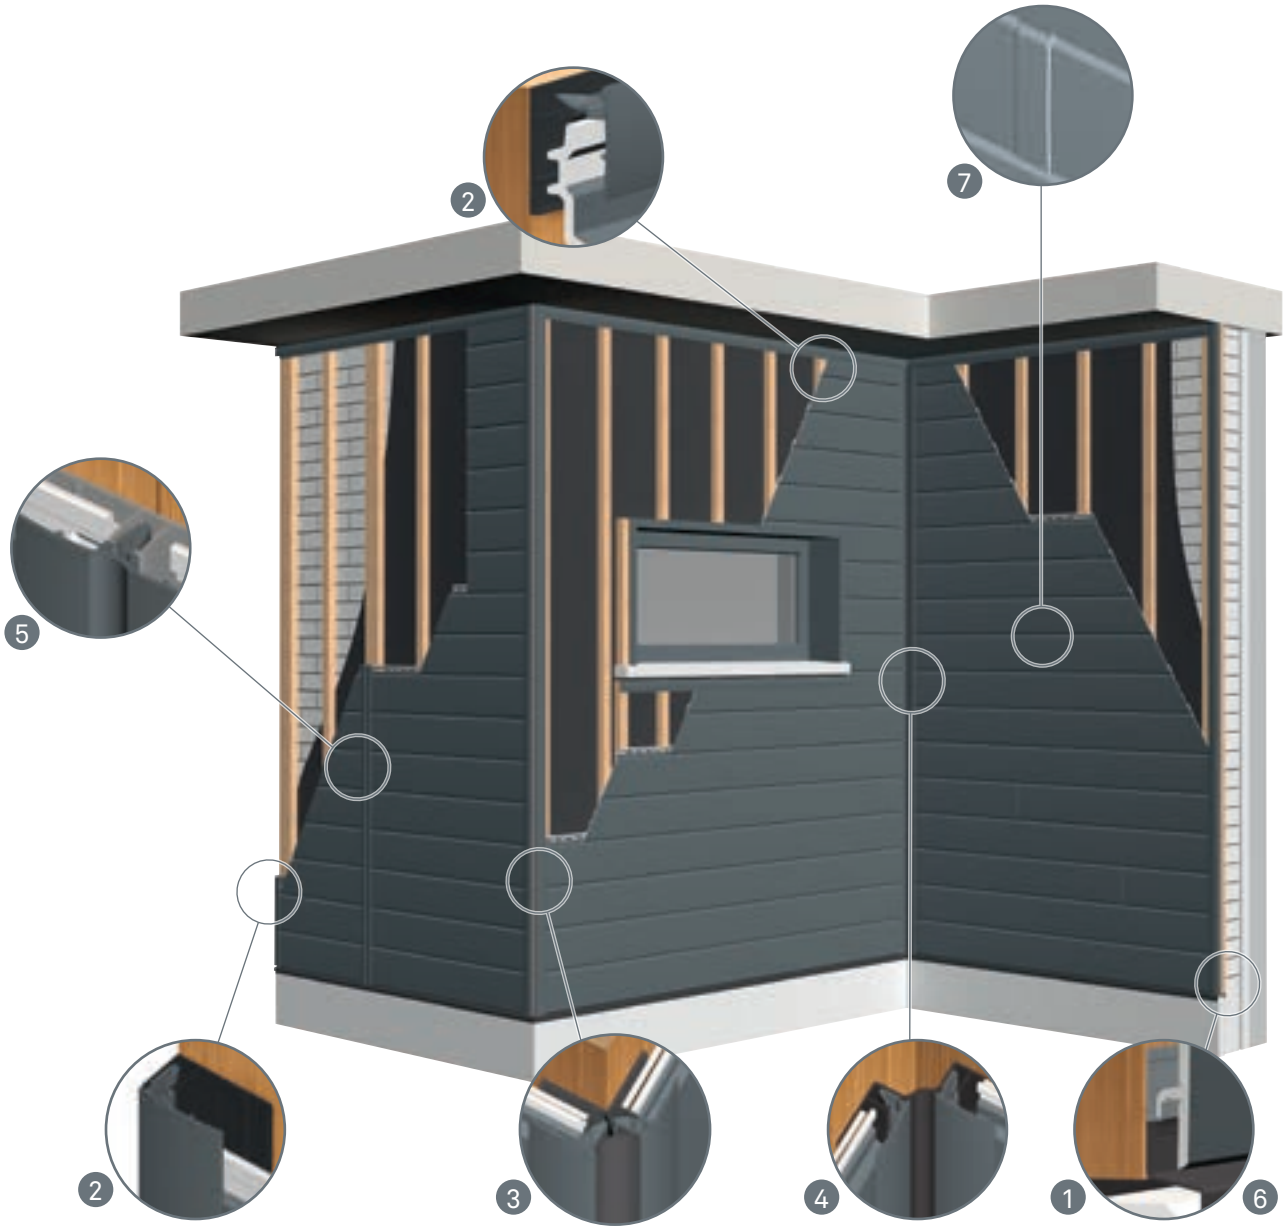

Teileliste

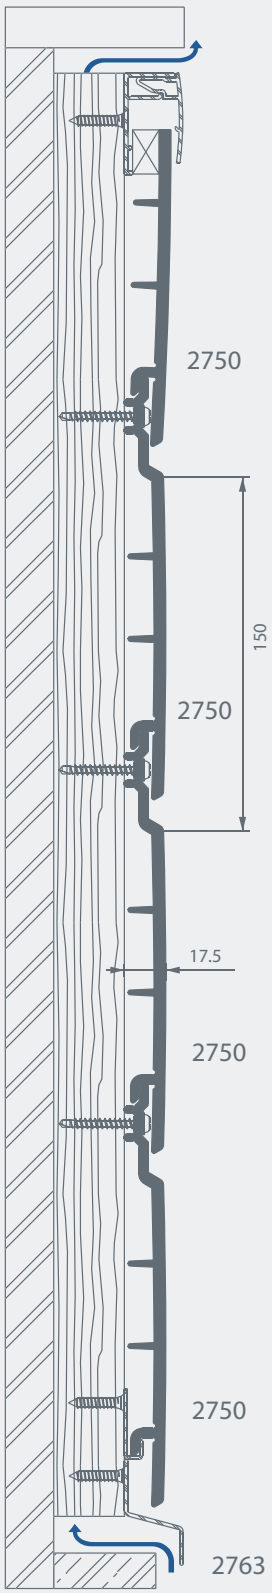



1 Startprofil
P 2761



2 Abschlussprofil mit Clipsystem
P 2755 + P 2758
Erhältlich in der gleichen Farbe
und dem gleichen Finish wie das
Fassadenelement



3 Abschlussprofil mit Clipsystem
mit Außenwinkel
P 2755 (2x) + P 2756
Erhältlich in der gleichen Farbe
und dem gleichen Finish wie das
Fassadenelement



4 Abschlussprofil mit Clipsystem
mit Innenwinkel
P 2755 (2x) + P 2757
Erhältlich in der gleichen Farbe
und dem gleichen Finish wie das
Fassadenelement



5 Abschlussprofil mit
Clipsystem
P 2759 + P 2760
Erhältlich in der gleichen Farbe
und dem gleichen Finish wie das
Fassadenelement



6 Randabschlussprofil
aus Aluminium P 2763
Erhältlich in Schwarz oder Aluminium

7 Anschluss
P 2762
Erhältlich in der gleichen Farbe
und dem gleichen Finish wie das
Fassadenelement

STANDARD-FASSADENSYSTEME

Formschön und witterungsbeständig – Standard-Fassadenverkleidungen aus PVC

PVC ist ein langlebiges und ökologisches Material und zudem 100 % wiederverwertbar. Es bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist pflegeleicht und lässt sich leicht montieren. Weitere Vorteile sind seine Unverwüstlichkeit und Witterungsbeständigkeit. Standard-PVC-Profile lassen sich durch ihr Nut-Feder-System schnell und leicht montieren, wodurch die Befestigung unsichtbar erfolgt.

+ Nut-Feder-System – parallele Ausrichtung der Fassadenelemente ganz von allein
+ erhältlich in 6 m Länge
+ in Verbindung mit einer Wärmedämmung, verbesserte Dämmstufe
+ unsichtbare Befestigung
+ langlebig und pflegeleicht
+ Abschlussprofile: durchgefärbt (Verkehrsweiß, Lichtgrau, Perlweiß, Cremeweiß, Graubeige, Hellelfenbein, Lichtblau, Silbergrau)

Stülpschalung 150, durchgefärbt (P 2750)

+ PVC-Hartschaum aus recyceltem PVC mit einer matten, coextrudierten, 0,5 mm starken Schicht aus PVC und neuem, extrem schlagfestem PVC
+ durchgefärbt
+ 150 mm breit, Bedarf 6,6 m / m²
+ schnelle Montage, sowohl horizontal als auch vertikal
+ formschönes Design dank breiter V-Nut und leicht gebogener Gestaltung des Fassadenelements

Doppelstülpschalung 300, durchgefärbt mit Holzmaserung (P 1024)

+ PVC-Hartschaum mit einer matten, coextrudierten, 0,5 mm starken Schicht aus PVC und neuem, extrem schlagfestem PVC
+ gemasert und durchgefärbt
+ 300 mm breit, Bedarf 3,3 m / m²
+ schnelle horizontale Montage
+ plastisches Finish (gemaserte Struktur)

Stülpschalung 167, durchgefärbt mit Holzmaserung (P 1036)

+ PVC-Hartschaum mit einer matten, coextrudierten, 0,5 mm starken Schicht aus PVC und neuem, extrem schlagfestem PVC
+ gemasert und durchgefärbt
+ 167 mm breit, Bedarf 6 m / m²
+ schnelle horizontale Montage
+ plastisches Finish (gemaserte Struktur) und schräger Überstand der einzelnen Elemente bei der Montage

Acht verschiedene Farben für Fassaden-verkleidungssysteme aus PVC

Die durchgefärbten Profile erhalten ihre Farbe durch Farbpigmente, die dem Grundmaterial zugefügt werden.

Durchgefärbt (P 2750)

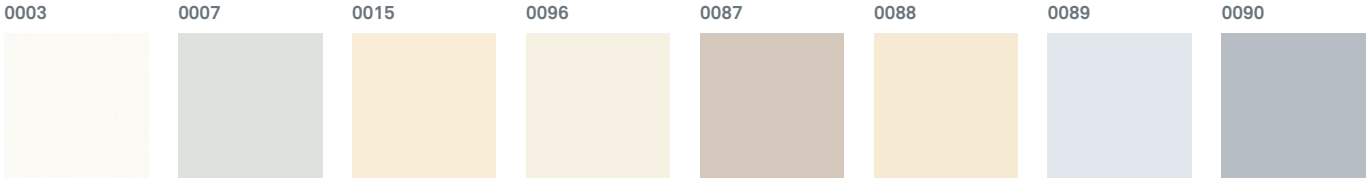

0003	0007	0015	0096	0087	0088	0089	0090
Verkehrsweiß RAL ± 9016	Lichtgrau RAL ± 1013	Perlweiß RAL ± 1013	Cremeweiß RAL ± 9001	Graubeige RAL ± 1019	Hellelfenbein RAL ± 1015	Lichtblau RAL ± 180-6	Silbergrau RAL ± 7001

Gemasert und durchgefärbt (P 1024)

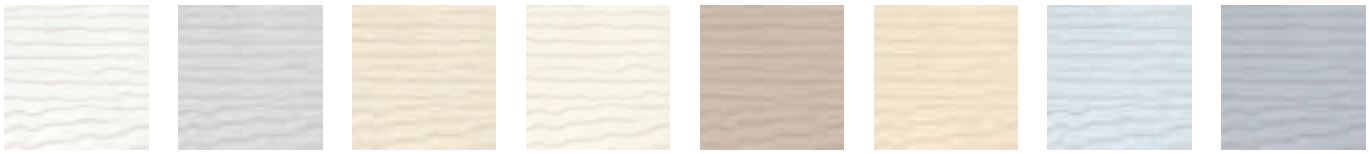

0003	0007	0015	0096	0087	0088	0089	0090
Verkehrsweiß RAL ± 9016	Lichtgrau RAL ± 1013	Perlweiß RAL ± 1013	Cremeweiß RAL ± 9001	Graubeige RAL ± 1019	Hellelfenbein RAL ± 1015	Lichtblau RAL ± 180-6	Silbergrau RAL ± 7001

Gemasert und durchgefärbt (P 1036)

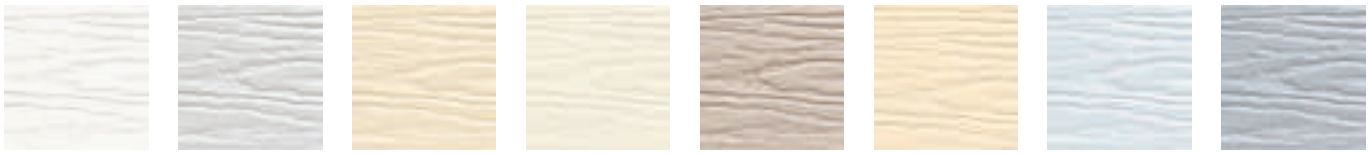

0003	0007	0015	0096	0087	0088	0089	0090
Verkehrsweiß RAL ± 9016	Lichtgrau RAL ± 1013	Perlweiß RAL ± 1013	Cremeweiß RAL ± 9001	Graubeige RAL ± 1019	Hellelfenbein RAL ± 1015	Lichtblau RAL ± 180-6	Silbergrau RAL ± 7001

Installation Standard-Fassadenverkleidung aus PVC P 2750

Das geschlossene Stülpschalungssystem kann ohne Vorbohren auf einer Holz- oder Alu-Unterkonstruktion mit Schrauben befestigt und so zügig verarbeitet werden – sowohl horizontal als auch vertikal. Jedes Gebäude erhält durch die durchgefärbten Profile, die in acht verschiedenen Farben zur Auswahl stehen, eine attraktive Verkleidung. Dazu passend gibt es auch ein spezielles Anschlussstück zur Abdeckung der Stoß- und Bewegungsfuge in der Farbe der Verkleidung.

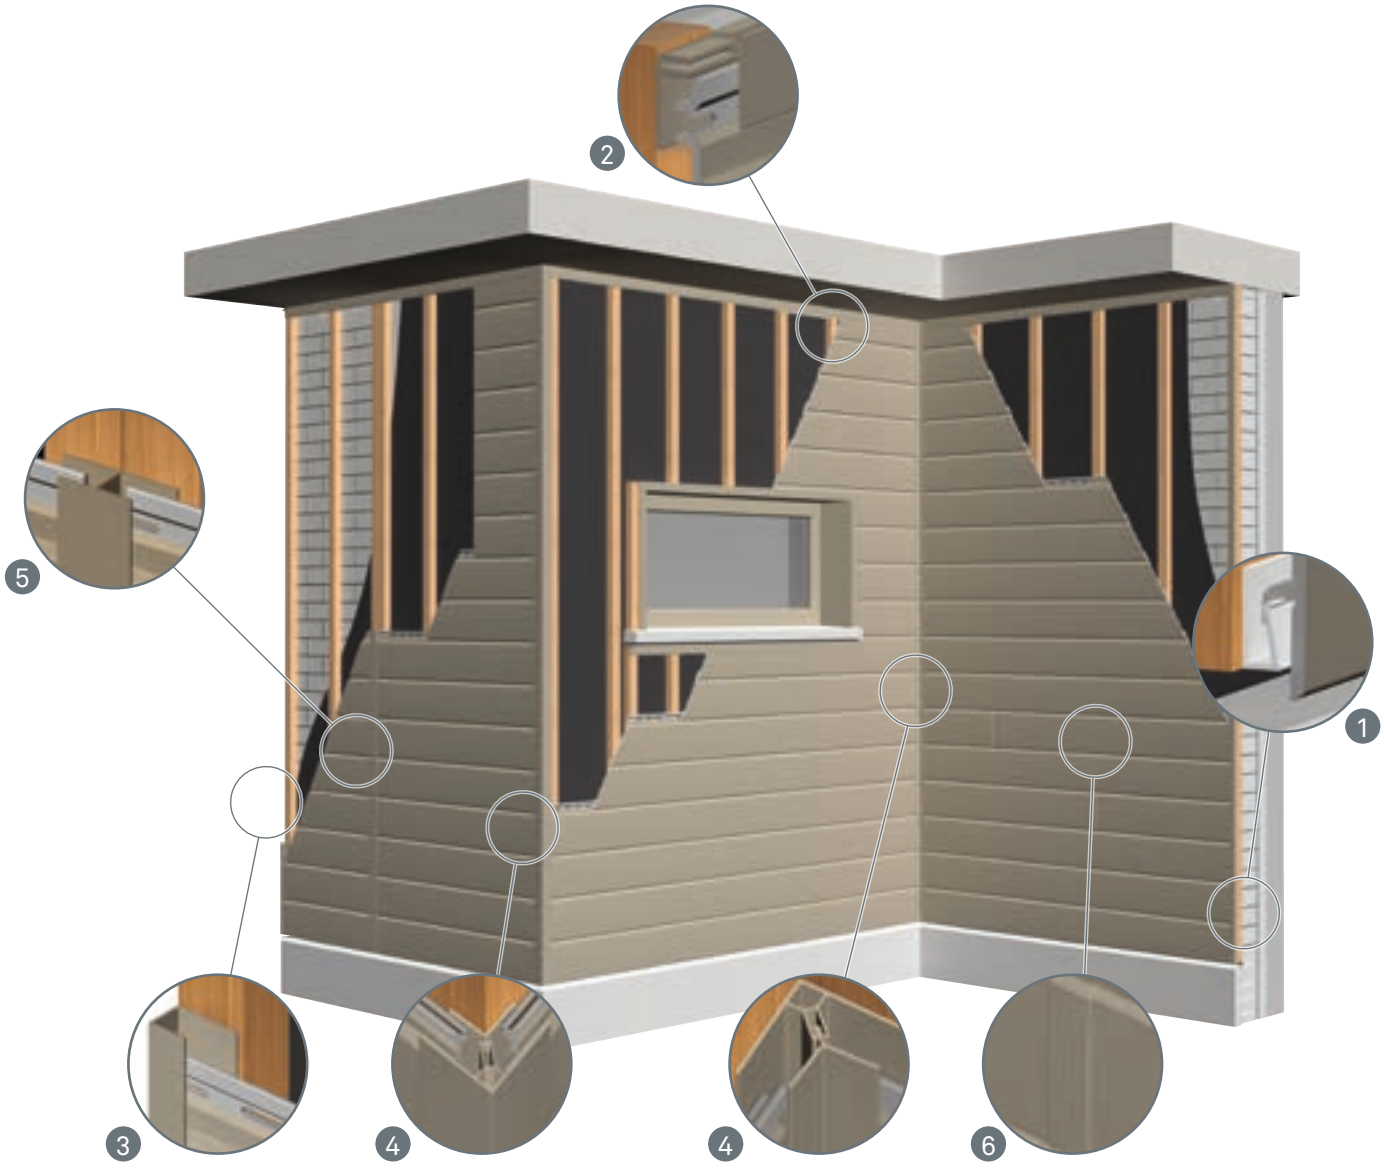

Teileliste

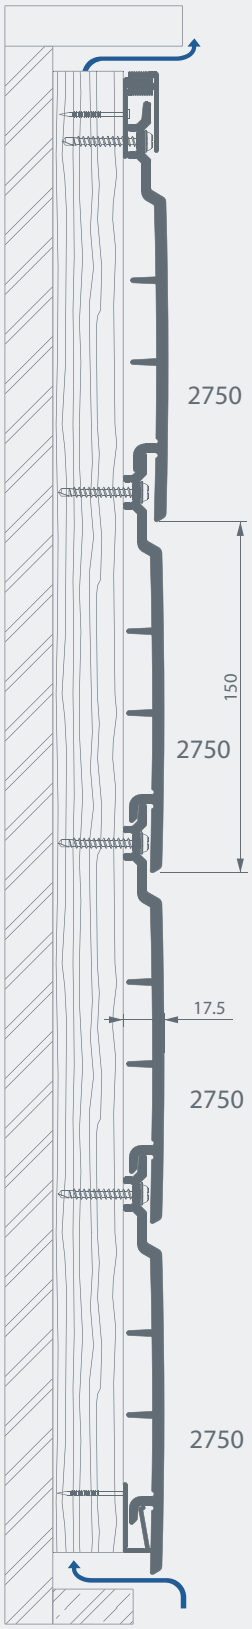



1 Startprofil
P 1022



2 Abschlussprofil mit Clipsystem
P 1021 (2x)
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



3 Ecke
P 1020
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



4 Innen- und Außenwinkel
P 1122
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



5 Anschlussprofil
P 1013
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)

6 Anschluss
P 2762
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)

Installation Standard-Fassadenverkleidung aus PVC P 1024

Mit der geschlossenen Doppelstülpschalung aus PVC lässt sich die Bausubstanz dauerhaft schützen und Sie haben über viele Jahre hinweg Freude daran – mit nur sehr geringem Pflege- und Wartungsaufwand. Die Fassadenverkleidung kann horizontal verarbeitet werden und dank der extra breiten Profile lassen sich große Flächen besonders schnell verkleiden. Das benötigte Zubehör, wie Abschluss-, Eck- und Anschlussprofile aus PVC sind ebenfalls in den acht Farben der Verkleidung erhältlich.

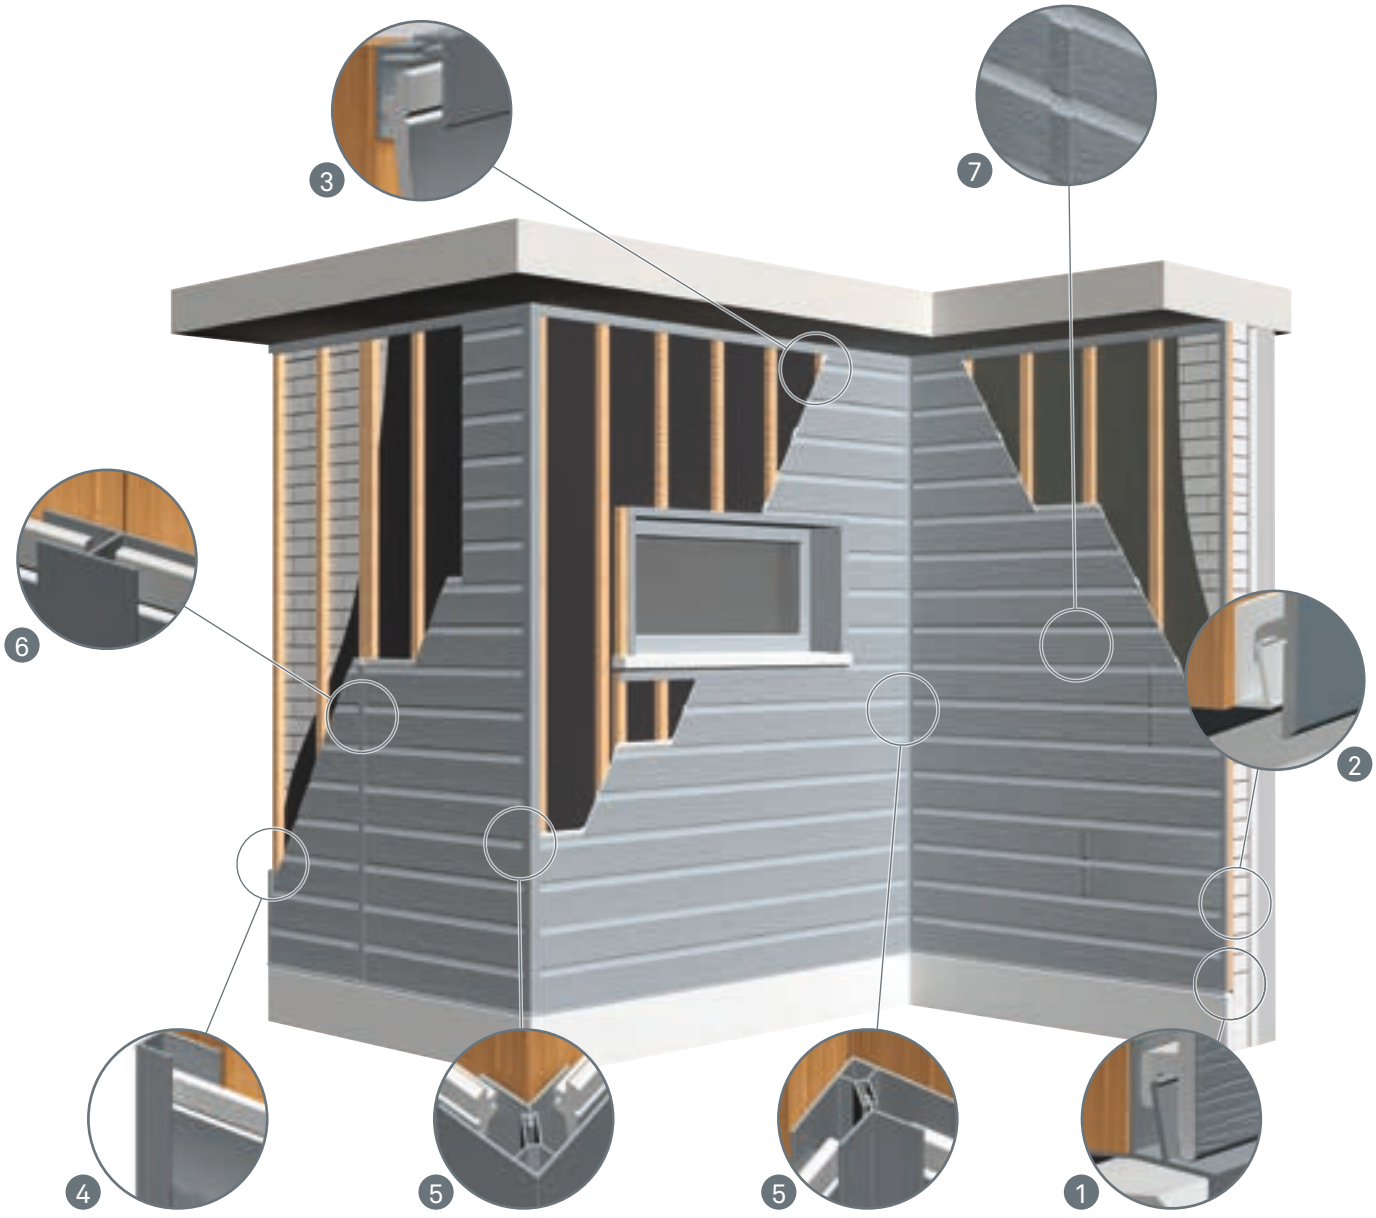

Teileliste

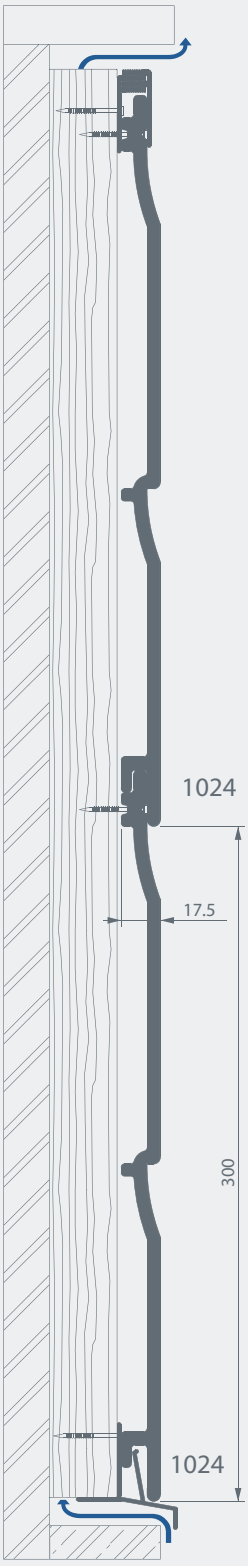



1 Dachrinne aus PVC
P 1028
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



2 Startprofil
P 1022



3 Abschlussprofil mit Clipsystem
P 1021 (2x)
Erhältlich in acht Farben



4 Ecke
P 1020
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



5 Innen- und Aussenwinkel
P 1122
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



6 Anschlussprofil
P 1013
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



7 Anschluss
P 1029
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)

Installation Standard-Fassadenverkleidung aus PVC P 1036

Das geschlossene Stülpschalungssystem kann ohne Vorbohren auf einer Holz- oder Alu-Unterkonstruktion mit Schrauben befestigt und so zügig verarbeitet werden – sowohl horizontal als auch vertikal. Jedes Gebäude erhält durch die durchgefärbten Profile, die in acht verschiedenen Farben zur Auswahl stehen, eine attraktive Verkleidung. Dazu passend gibt es auch ein spezielles Anschlussstück zur Abdeckung der Stoß- und Bewegungsfuge in der Farbe der Verkleidung.

Teileliste

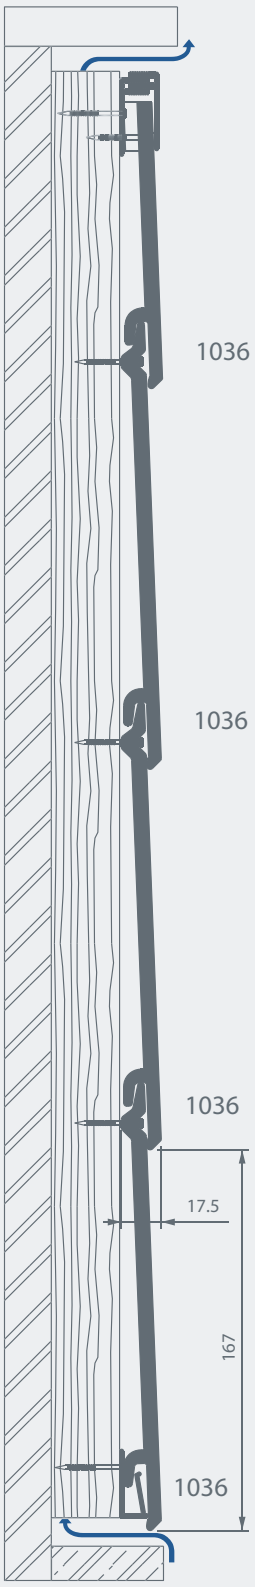



1 Startprofil
P 1022



2 Abschlussprofil mit Clipsystem
P 1021 (2x)
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



3 Ecke
P 1020
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



4 Innen- und Außenwinkel
P 1122
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



5 Anschlussprofil
P 1013
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)



6 Anschluss
P 1037
Erhältlich in acht Farben
(PVC durchgefärbt)

Die Inoutic / Deceuninck GmbH ist ein Tochterunternehmen der belgischen Deceuninck-Gruppe, die mit Niederlassungen in über 75 Ländern über ein globales Netzwerk in der Kunststoffverarbeitung verfügt. Der Weltkonzern steht für Lösungen aus hochwertigen PVC-Systemen für Fenster und Türen, Fassaden- und Dachverkleidungen, Innenraum- und Gartengestaltung. Unter dem Dach des starken Mutterkonzerns und mit 60 Jahren Erfahrung in der Branche konnte sich Inoutic zu einem der in Europa führenden Hersteller von Fensterprofilen aus Kunststoff entwickeln. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Entwurf über die Entwicklung bis hin zur Extrusion und Veredelung. Sein Anspruch ist es, das Innen und Außen von Gebäuden jeder Art mit technisch präzisen Produkten zu verbinden. Inoutic entwickelt Produkte, die Maßstäbe setzen – in Bezug auf Qualität, Funktion und Zuverlässigkeit.

IHR FASSADEN FACHBETRIEB

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

RP Bauelemente GmbH
Mail : info@rpbauelemente.de
Web : www.rpbauelemente.de

Fon : 033200-210266
033200-870800
033200-870700
Fax : 033200-870039

83454 (V1) INOUTIC 5.0 D 04/15 PA

Inoutic / Deceuninck GmbH Bayerwaldstraße 18 / 94327 Bogen / Germany